

Seminatrici meccaniche

PREMIA



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



Colza

PREMIA

SEMINATRICI MECCANICHE

TUTTO PER DELLE SEMINE DI QUALITÀ

Con la sua lunga esperienza nel settore della semina meccanica, KUHN propone modelli portati da 2,50 a 4,00 m, con capacità delle tramogge da 380 a 1450 L. Un modello per ciascuna azienda, di piccole o di medie dimensioni!

UNA MACCHINA PER SEMENTI DI TUTTE LE DIMENSIONI

Desiderate seminare diversi tipi di sementi rispettando sempre il dosaggio e la ripartizione sulla fila? Allora vi interesserà il dosatore a scanalature volumetriche HELICA delle seminatrici meccaniche KUHN.

ESIGETE SEMINE DI QUALITÀ

Le seminatrici PREMIA assicurano risultati di alta qualità grazie a elementi di semina a pressione regolabile, su terreni eterogenei e con un erpice di ricopertura concepito per lavorare in diverse condizioni.

SCEGLIETE UNA MACCHINA FACILE DA REGOLARE

Gli ingegneri KUHN hanno dedicato una particolare attenzione alla semplicità e all'accessibilità delle regolazioni.

Le seminatrici meccaniche PREMIA in breve:

	Larghezza di lavoro (m)	Numero di file	Capacità tramoggia (l)
PREMIA 250	2,50	20	380
PREMIA 300	3,00	20 o 24	480 (780)
PREMIA 3000	3,00	20 o 24	780 (1080)
PREMIA 3500	3,50	24 o 27	900 (1250)
PREMIA 4000	4,00	28 o 32	1080 (1450)



Frumento



Fave

PER SEMINE DI QUALITÀ

Potete scegliere tra due tipologie di elementi di semina, adatti a differenti pratiche colturali ed esigenze economiche. Ciascuna versione si adatta perfettamente alle diverse condizioni di lavoro grazie all'elevata pressione d'interramento, ai pattini o ruotine di guida e di compattamento, alla possibilità di modulare la pressione durante il lavoro e ad un erpice copriseme a denti universali. Tutte queste caratteristiche assicurano semine efficienti e di qualità nelle più svariate condizioni di lavoro e tipologie di terreno!



DOPO UN'ARATURA E O UNA MINIMA LAVORAZIONE CON LA VERSIONE MONODISCO

Gli elementi di semina sono posizionati su due file a una distanza di 32 cm l'una dall'altra: il funzionamento è garantito anche in condizioni difficili. La notevole pressione di interrimento raggiunge i 32 kg per elemento. In questo modo, è possibile ottenere una profondità di semina sufficiente anche in terreni duri o a velocità sostenuta. La leggera angolazione del disco consente di ridurre al minimo lo spostamento di terreno durante l'avanzamento; questo elemento diventa importante a una velocità di semina elevata, poiché lo spostamento di terra risulta essere minimo. Un puntale in ghisa, situato di fianco al disco, rinforza il solco e consente di depositare con estrema precisione la semente nel terreno. La forma dei dischi agevola la penetrazione nel terreno e garantisce la desiderata auspicata per la semente. In questo modo è possibile ottenere un'estrema regolarità nella profondità di semina.



I FALCIONI COSTITUISCONO UN'ALTERNATIVA ECONOMICA

L'elemento di semina a falchione guida con precisione i semi nel terreno, una caratteristica vantaggiosa su terreni duri o in presenza di pietre. La grande distanza (34 cm) tra le file limita i rischi di intasamento. La valvola anti-intasamento richiude automaticamente l'assolcatore.

ESCLUSIVO!




REGOLA LA PROFONDITÀ DI SEMINA IN CONDIZIONI ETEROGENEE

Ruota semplicemente la manovella per regolare il finecorsa per la massima profondità di semina. Questo sistema è un vero vantaggio per le semine in combinata in suoli eterogenei. Rende infatti possibile lavorare con elevate pressioni, ma evitando che il seme vada troppo in profondità in suoli leggeri. L'erpice di copertura a denti è anch'esso regolabile: semine perfette in ogni condizione, anche con residui colturali!

UN DOSATORE FACILE DA REGOLARE CON UNA GRANDE CAPACITÀ

Tutte le regolazioni della PREMIA sono state concepite e collocate in modo che possano essere effettuate rapidamente e facilmente.

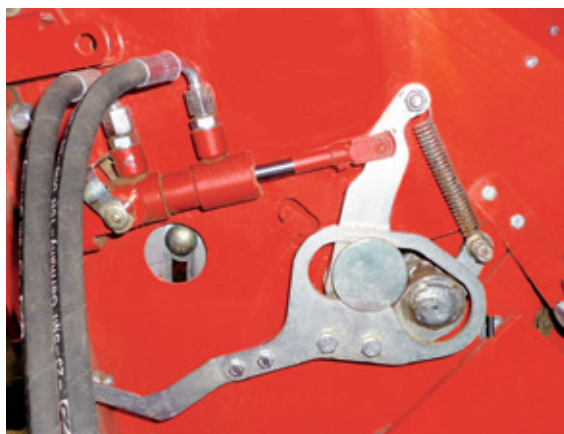


UN CONTROLLO DELLA DOSE FACILITATO CON ACCESSI DIRETTI E COMODI

Il controllo della dose di semina può essere effettuato con la macchina in campo oppure senza che la seminatrice sia agganciata al trattore. E' sufficiente azionare una leva per la calibrazione o lo svuotamento della tramoggia. In seguito è possibile regolare l'apertura attraverso la vite micrometrica ed effettuare il numero di giri richiesto. Il test di calibrazione viene effettuato in modo particolarmente semplice. Un sistema a parallelogramma inclina la barra di semina così da avere lo spazio necessario per raccogliere il seme della prova nell'apposito contenitore.



FACILE DA CARICARE E SVUOTARE, UNA TRAMOGGIA BEN CONCEPITA

La tramoggia possiede una grande capacità, raggiungendo 1450 L con rialzo. Per agevolare il carico, la tramoggia è dotata di una grande apertura con un coperchio che può raggiungere i 110° di inclinazione. Grazie alla presenza di accumulatori ad azoto, l'apertura risulta facilitata anche sulle macchine di 4,00 m di larghezza. La base della tramoggia delle sementi PREMIA possiede delle sellette a V per non avere semente residua, per un'alimentazione regolare dei distributori e garantire uno svuotamento completo. L'agitatore oscillante, di serie, muove delicatamente la semente, senza danneggiarla.

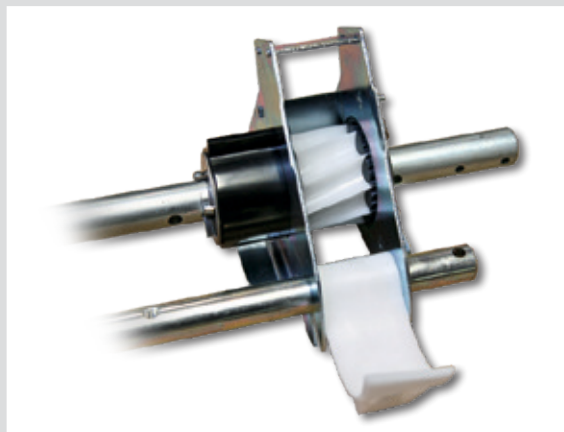

LA DISTRIBUZIONE HELICA: PRECISA, VERSATILE E AFFIDABILE

Il dosatore volumetrico a scanalature elicoidali HELICA è adatto a qualsiasi tipologia di semente, a prescindere dalla misura e dalla forma. Questo distributore consente di dosare da 1,5 a 450kg/ha. Garantisce un dosaggio e una distribuzione sulle file regolare anche in presenza di pendenza o di terreni accidentati e risulta essere insensibile alle vibrazioni. La trasmissione su PREMIA è garantita da entrambe le ruote della seminatrice attraverso un variatore a 6 camme. In questo modo si garantisce un controllo affidabile e una portata regolare grazie a una rotazione uniforme, l'ideale per le sementi minute a piccole dosi.

HECTOR 3000 : IL TUO ASSISTENTE ELETTRONICO

La centralina elettronica HECTOR 3000 controlla le principali funzioni legate alle semina. Al contempo gestisce le funzioni legate al tramline di post e pre-emergenza.



CANCELLA-TRACCE: PER UNA SEMINA UNIFORME

Per le semine su terreni leggeri, è disponibile in optional un sistema di cancella-tracce. Essi riportano della terra fine sulle tracce compatte delle ruote.

AGITATORE PER LOIETTO

Nel caso di sementi come il loietto, il movimento del seme è difficile da effettuare. È disponibile un agitatore studiato appositamente per smuovere correttamente il prodotto.



TRACCIAFILE LATERALI CON SICUREZZA

Le seminatrici PREMIA possono essere dotate di tracciafile laterali. In tutti i casi sono a sollevamento verticale per il minimo ingombro durante le manovre. Sono dotate di bulloni di sicurezza come protezione in caso di urto con un ostacolo. Nelle versioni da 3,50 e 4,00 m, sono anche ripiegabili per ridurre l'altezza durante il trasporto.

Caratteristiche		Seminatrici meccaniche				
		PREMIA 250	PREMIA 300	PREMIA 3000	PREMIA 3500	PREMIA 4000
Larghezza di lavoro (m)		2,50	3,00	3,00	3,50	4,00
Capacità tramoggia (L)		380	480 (780 con rialzo)	780 (1080 con rialzo)	900 (1250 con rialzo)	1080 (1450 con rialzo)
Altezza di riempimento (m) senza rialzo		1,25		1,42		
Agitatore		oscillante				
Indicatori di pressione d'interramento e livello tramoggia		◆		◆ /HECTOR 3000 (livello tramoggia)		
Attacco		cat.2				
Ruote		6,00 x 16				10/75-15,3
Numero di file		20	20 o 24		24 o 27	28 o 32
Interfila (cm)		12,5	15 o 12,5		14,3 o 12,5	
Dosaggio		Dosatore HELICA a scanalature, con scanalatura piccoli semi integrata (regolazione con vite micrometrica)				
Trasmissione		mediante 2 ruote e variatore				
Elemento di semina		falcione o disco singolo				
Regolazione pressione al suolo		centralizzata con manovella (idraulica in opzione)				
Rompitracce del trattore*		◇				
Tracciafile laterali con sicurezza*		◇ (a ripiegamento verticale)				
Luci stradali*		◇		◆		
Peso con erpice copriseme a 12,5 cm (kg)	Falcione	550	575	680	870	1080
	Dischi	605	665	745	955	1145
Apparecchiatura elettronica*		HECTOR 3000 con monitoraggio dosatore; contaettari giornaliero e totale, comando tramline con 2x2 file				
Equipaggiamento idraulico del trattore		1 presa SE per i tracciafile laterali *				

◆ di serie ◇ opzionale - non disponibile

* La dotazione di base delle macchine può variare secondo il paese di destinazione.

Attrezzature opzionali*: rialzo tramoggia per PREMIA da 3,00 a 4,00 m – esclusione di mezza macchina per PREMIA 300 – tracciatori laterali – tracciatori di pre-emergenza – modulazione dosaggio – regolazione idraulica di pressione degli elementi di semina – set di 2 rompitracce delle ruote del trattore - set di 2 rompitracce delle ruote della seminatrice – apparecchiatura HECTOR 3000 – piattaforma di caricamento per PREMIA serie 100 (richiesta se con rialzo o su macchina a dischi munita di ruotina di rinalco – ruotina di rinalco per monodisco – fincorsa basso regolabile – pattino limitatore d'interramento per assolcatore – agitatore per loietto – leve di comando per chiudere più di 2x2 file – bracci d'attacco oscillanti – kit luci stradali – kit pannelli di segnalazione laterali – tramoggia addizionale per semina di piccoli semi – sensore per conteggio automatico tramline.



KUHN PARTS

ricambi originali kuhn per lavorare in tutta tranquillità

I nostri sistemi di fusione, insieme a strumenti di produzione ultra moderni, ci permettono di produrre pezzi di ricambio in tempistiche competitive. Potete veramente contare sul nostro know-how e sui nostri ricambi originali. Inoltre, è possibile beneficiare dei nostri servizi di assistenza clienti e logistica tramite qualsiasi deposito di KUHN PARTS, che propongono soluzioni di riparazioni rapide ed affidabili in collaborazione col vostro Concessionario KUHN più vicino.



PREMIA

300 - 3000 - 4000

SH

30 - 40

PER SEMINARE PIÙ SEMENTI IN DOSI DIVERSE!

SH 30 E SH 40

Grazie alla tramoggia aggiuntiva SH 30 o SH 40, è possibile seminare diverse sementi con differenti dosaggi e senza rischio di mescolamento. In questo modo, aumenta l'autonomia di lavoro grazie alla sua capacità di 130 L. È possibile interrare le sementi alla profondità desiderata oppure seminare a spaglio nella zona di lavoro dell'erpice di copertura.



Scoprite la gamma di seminatrici più completa del mercato



1. meccaniche portate / 2. meccaniche combinate / 3. con tramoggia frontale / 4. pneumatiche combinate / 5. pneumatiche trainate / 6. portate per minima lavorazione / 7. trainate per minima lavorazione / 8. monogerme

**Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato KUHN
più vicino, visitate il nostro sito internet
www.kuhn.com**



Visitateci sui nostri canali
YouTube.



www.kuhn.com

Concessionario

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX
FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.

Via Cerca per Colturano, 8
20077 MELEGNANO (Milano) Italia
www.kuhn.it

Le informazioni presentate in questo documento sono fornite solo a scopo generale e non costituiscono alcun carattere contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative in vigore nei paesi di consegna. Nei nostri prospetti, per illustrare meglio i dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza possono non essere in posizione operativa. Durante l'utilizzo delle macchine, questi devono essere tassativamente in conformità con i requisiti dei manuali di uso e di assemblaggio. Occorre rispettare il peso totale autorizzato dal trattore, capacità di sollevamento e carico massimo autorizzato per asse e sui pneumatici. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve sempre essere conforme ai requisiti del paese di consegna (in Europa, almeno il 20% della massa a vuoto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine, gli equipaggiamenti ed accessori descritti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

Ritrovate KUHN anche su

