

Combinazioni di falciatura

GMD 1023 F / GMD 1025 F
GMD 1011 / GMD 1051 TC
GMD 1030

FC 1025 F
FC 1015
FC 1030



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



GMD	3123 F	3125 F	3525 F	2811	3111	3511	3511 RS	4011	4411	5251 TC	8730	9530	10030
FC	3125 F	3525 F	3115	8830	9530	10030							

RENDIMENTO MASSIMO FORAGGIO ECCEZIONALE

Le falciatrici GMD e le falciacondizionatrici FC garantiscono una resa di lavoro ottimale. Ormai da diversi anni, le aree da falciare continuano ad aumentare. D'altro canto, le finestre climatiche in cui si può intervenire si riducono sempre di più. È pertanto necessario agire al momento giusto, in modo rapido ed efficiente. La raccolta di foraggi di alta qualità è essenziale per garantire la migliore alimentazione per il bestiame. Per ottenere il massimo dalla tua linea di raccolta, puoi quindi contare sulle prestazioni, sulla qualità del lavoro e sull'affidabilità delle soluzioni KUHN.

ALTEZZA DI TAGLIO COSTANTE


Perfetto adattamento al profilo del suolo, per ottenere un taglio regolare ed un foraggio pulito anche sui terreni accidentati e in pendenza. L'importanza di un buon adattamento al suolo aumenta proporzionalmente alla larghezza di lavoro. KUHN raccoglie questa sfida proponendo soluzioni tecniche sofisticate, che consentono di ottenere un'ampia oscillazione verticale e angolare.

AFFIDABILITÀ GARANTITA

Dal sistema di sicurezza PROTECTADRIVE sulla barra di taglio al sistema idraulico per il superamento degli ostacoli... Ecco perché sono il punto di riferimento del mercato!

LE GAMME GMD E FC DI KUHN IN BREVE:

	Larghezza di lavoro (m)	Larghezza dell'andana (m)	Numero di dischi / rotor	Impianto di condizionamento
GMD 3123 F	3,10	1,40	7	
GMD 3125 F / 3525 F	3,10 / 3,50	1,00 - 1,50	7 / 8	
GMD 2811	2,67	1,70	6	
GMD 3111	3,10	2,30	7	
GMD 3511 / 3511 RS	3,51	2,80-1,40	8	
GMD 4011	3,95	3,30	9	
GMD 4411	4,35	3,70	10	
GMD 5251 TC	5,20	4,00	12	
GMD 8730	8,30 - 8,80	2 x 2,40	2 x 7	
GMD 9530	9,13 - 9,53	2 x 2,80	2 x 8	
GMD 10030	9,53 - 9,93	2 x 2,80	2 x 8	
FC 3125 F / 3525 F	3,10 / 3,50	1,20 - 2,00	7 / 8	- Dita mobili in acciaio DIGIDRY - Rulli SQUAREFLEX in poliuretano
FC 3115	3,10	1,20 - 2,00	7	
FC 8830	8,33 - 8,73	2 x 1,45 - 2,10	2 x 7	
FC 9530	9,13 - 9,53	2 x 1,85 - 2,40	2 x 8	
FC 10030	9,53 - 9,93	2 x 1,85 - 2,40	2 x 8	



GMD 3123 F 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC 8730 9530 10030

FC 3125 F 3525 F 3115 8830 9530 10030

SUL TERRENO ...

Il vostro principale obiettivo è produrre quanto più latte e carne possibile. KUHN è al vostro fianco per ottenere un foraggio di alta qualità con il minimo di impurità, ricco di energia e nutrienti. Le nuove combinazioni triple GMD e FC integrano soluzioni che facilitano l'adattamento al profilo del suolo, migliorando così la qualità del taglio senza danneggiare il manto erboso.



FLESSIBILITÀ DELLE UNITÀ FRONTALI PER UN PERFETTO ADATTAMENTO AL PROFILO DEL SUOLO

Il telaio delle unità frontali GMD e FC 3125 F / 3525 F è dotato di una sospensione che offre un'ampia oscillazione, vale a dire uno spostamento angolare di 30° e uno verticale di circa 70 cm. La pressione al suolo è mantenuta costante. Questa grande libertà di movimento è consentita dall'esclusiva cinematica dell'unità di taglio.





OSCILLAZIONE SENZA PARAGONI DELLE UNITÀ POSTERIORI

Le unità posteriori delle falciatrici GMD e FC seguono fedelmente il profilo del terreno, come dimostrano le seguenti caratteristiche:

- unità con articolazione pendolare
 - spostamento laterale idraulico di 20 cm
 - sollevamento verticale di quasi 50 cm
 - inclinazione angolare di circa 20° con una sovrapposizione di 50 cm.
- Sono numeri impressionanti che testimoniano come KUHN abbia fatto ogni sforzo per migliorare la qualità del vostro foraggio!



LA GIUSTA RISPOSTA!



ANDANE STRETTE A PIACERE

La larghezza dell'andana generata dall'unità di taglio anteriore può essere ridotta fino ad un minimo di 1,00-1,20 m. In questo modo, le ruote del trattore non calpestano l'andana già formata. Il foraggio resta intatto, senza introduzione di impurità.



UN RISULTATO INDISCUTIBILE

Per un taglio netto e completo sulle pendenze e nelle curve strette, le unità di taglio possono essere disassate lateralmente di 20 cm per aumentare la sovrapposizione tra quella anteriore e quelle posteriori. A seconda del modello della combinazione, la sovrapposizione può variare dai 30 ai 70 cm. L'operatore può modificare la larghezza di lavoro direttamente dalla cabina. Questa caratteristica è una vera carta vincente per i trattori a carreggiata o ruote larghe.

GMD 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 8730 9530 10030

FC 3125 F 3525 F 3115 8830 9530 10030

SISTEMA LIFT-CONTROL E NON-STOP: RISPARMIATE TEMPO E DENARO!

La produttività è un prerequisito per le vostre aziende, nonostante le sfide quotidiane:


- Le finestre di bel tempo sono sempre più brevi.
- I vostri appezzamenti sono sempre più grandi o distanti.
- I vostri standard sono sempre più alti, per voi e i vostri clienti.

Potete migliorare la qualità del foraggio e ridurre i tempi morti utilizzando il sistema di sospensione LIFT-CONTROL e il dispositivo di sicurezza NON-STOP attivo.

SISTEMA LIFT-CONTROL: CINEMATICA INTELLIGENTE

Le falciatrici di questa gamma sono dotate di un sistema esclusivo che combina la sospensione LIFT-CONTROL con il dispositivo di sicurezza NON-STOP. La posizione dell'unità di taglio e della barra si adatta alle condizioni del terreno, con risultati incredibili per quanto riguarda l'adattamento al profilo del terreno:

- (1) Cilindro di alleggerimento per l'unità di taglio.
- (2) Cilindro di sicurezza NON-STOP.
- (3) Un punto di rotazione strategicamente posizionato in prossimità del centro della macchina (4).

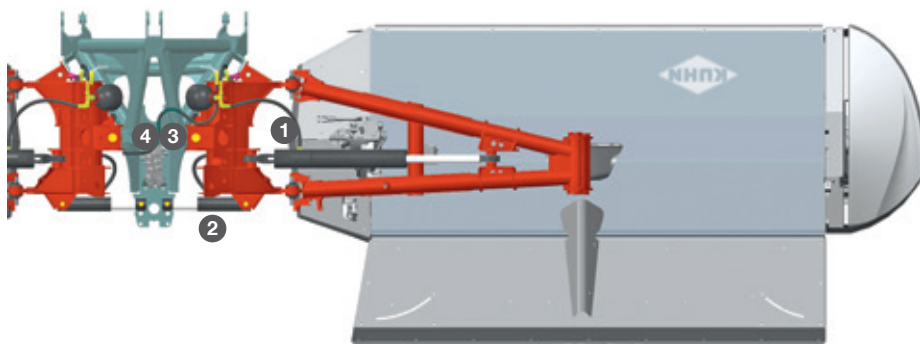


PRETENDETE IL MEGLIO !

Lo sapevate che potete risparmiare sui concentrati fino a 89 euro/ha all'anno, semplicemente riducendo le impurità nel foraggio dal 4 al 2%*? Con KUHN siamo al vostro fianco per aiutarvi a produrre un foraggio di altissima qualità e realizzarne i corrispondenti guadagni.

Desideriamo trasmettervi il nostro know-how sulla produzione del foraggio, una conoscenza accumulata in decenni di fabbricazione di macchine per la fienagione e l'alimentazione del bestiame. Vi forniamo consigli per produrre alimenti di prima qualità per gli animali. Vi aiutiamo ad individuare i punti forti delle nostre macchine in modo che voi possiate impiegarle in modo ottimale per preservare la qualità del vostro foraggio.

**Con l'esperienza KUHN
raccoglierete il foraggio con...**

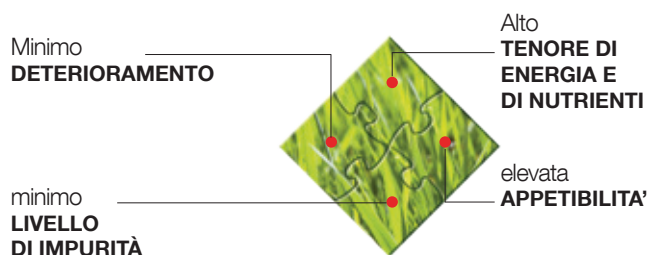

—> Scoprite le nostre esperienze su **forage.kuhn.com**



ADATTAMENTO DEL TERRENO: REGOLAZIONE PRECISA E SEMPLICE

Il controllo in cabina degli accumulatori consente di adattare la pressione al suolo alle condizioni di taglio con elevata precisione.

Quando la barra di taglio scivola sul terreno, è sottoposta agli sforzi verso la parte posteriore. Con questo sistema, quando gli sforzi aumentano, la pressione sul terreno dell'unità di taglio viene ridotta.

Sulla terra bagnata, la bassa pressione impedisce l'intasamento e l'introduzione di impurità nel foraggio. Il tappeto vegetale è preservato. Si riducono il consumo di carburante e l'usura delle slitte.


La pressione può essere aumentata in condizioni asciutte per un miglior contatto con il tappeto vegetale.

FALCIA SENZA SOSTA

Il modo migliore per risparmiare tempo e denaro è ridurre i tempi di inattività. In caso di urto contro un ostacolo, fino ad un angolo inclinato all'indietro di 11°, il sistema LIFT-CONTROL garantirà una pressione costante sul terreno. L'unità di taglio può ruotare di 25° verso la parte posteriore, sollevarsi e superare eventuali ostacoli.

L'unità ritorna poi automaticamente alla posizione di lavoro iniziale senza necessità di alcun arresto della macchina.

Non è più necessario ripristinare il sistema o tornare indietro per continuare a tagliare.

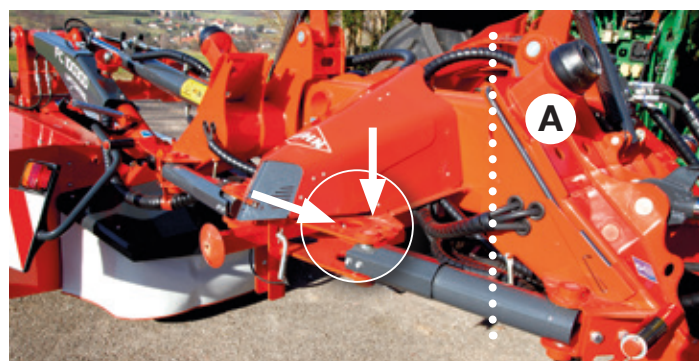

Ancora più vantaggi:

- Mantiene la sua efficacia anche se l'ostacolo viene urtato dai dischi interni, poiché l'asse di rotazione del gruppo di taglio è abbastanza lontano dai primi dischi **(A)**.
- La sospensione indipendente di ciascuna unità di taglio evita l'accelerazione in avanti dell'unità opposta durante il superamento dell'ostacolo.
- La sicurezza a disinnesto idraulico può essere regolata in funzione delle condizioni di lavoro. È possibile aumentare la forza richiesta (per lavori a grande velocità o in condizioni particolarmente difficili).

GMD 3123 F 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC 8730 9530 10030

FC 3125 F 3525 F 3115 8830 9530 10030


OPTIDISC ELITE: TAGLIO OTTIMALE

La barra di taglio OPTIDISC ELITE è stata sviluppata in collaborazione con le persone per cui è pensata: gli agricoltori. Questa soluzione combina una qualità di taglio ineguagliata, affidabilità e comfort di utilizzo. Soddisfa e supera le esigenze delle grandi aziende agricole e dei contoterzisti:

- Lubrificata a vita
- Perfettamente compatibile con i trattori di grande potenza.

QUALITÀ DI TAGLIO IMPECCABILE!

I guadagni derivanti dalla zootecnia dipendono dalle riserve di mangimi immagazzinate in silos, balle oppure sfusi. L'obiettivo è semplice: produrre quanto più latte e carne possibile a partire dalla razione di base, ottimizzando l'appetibilità. A tale scopo, il tappeto vegetale deve essere preservato e la contaminazione del foraggio dalle impurità deve essere ridotta al minimo. KUHN ha perfezionato le caratteristiche tecniche delle falciatrici in modo da ottenere il meglio dal foraggio e aumentare i profitti.

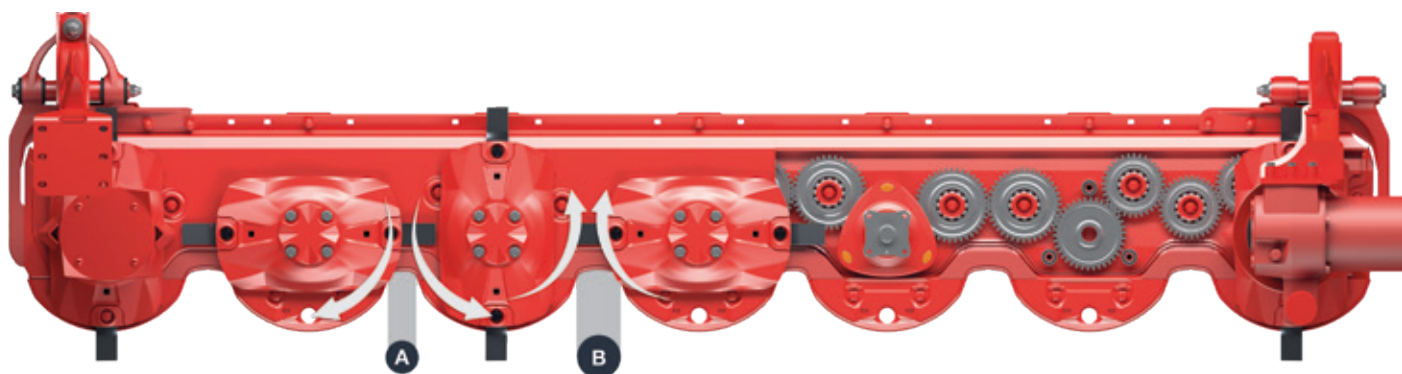

DISTANZA MINIMA PER UN TAGLIO NETTO

Nel punto in cui i dischi divergono **(A)** la distanza tra loro è minimizzata per favorire la sovrapposizione dei coltelli. Il taglio risulta così pulito e netto, anche sui foraggi corti o leggeri.

DISTANZA MASSIMA PER UNA PIÙ FACILE EVACUAZIONE DEL FORAGGIO

Dove i dischi convergono **(B)** la distanza tra loro aumenta per offrire più spazio al flusso di foraggio. Questo è rapidamente evacuato all'indietro e il lavoro di falciatura non viene disturbato.



ESCLUSIVO

SLITTE DI PROTEZIONE DEL TAPPETO VEGETALE

In condizioni difficili è possibile che si verifichino accumuli di terra davanti alla barra di taglio: non con il sistema OPTIDISC ELITE! Le slitte sono state progettate con l'obiettivo di migliorare la scorrevolezza al suolo e proteggere il tappeto vegetale, questo assicura l'ottenimento di un foraggio di qualità e un taglio uniforme, anche in condizioni difficili.




COMPONENTI DI ALTA QUALITA' CHE RINFORZANO IL CUORE DELLA BARRA DI TAGLIO

AFFIDABILITÀ E TENUTA GARANTITE

Componenti d'alta qualità che rinforzano il cuore della barra di taglio


- Porta dischi con cuscinetti a doppia fila di sfere e contatto obliquo.
- Ruote dentate di grande diametro in acciaio forgiato ad alta precisione con 3 denti sempre in presa.
- Dischi forgiati e trattati su tutta la superficie
- Dischi con slitte in acciaio temperato con la possibilità di aggiungere uno strato protettivo (avvitare).
- Sicurezza PROTECTADRIVE.

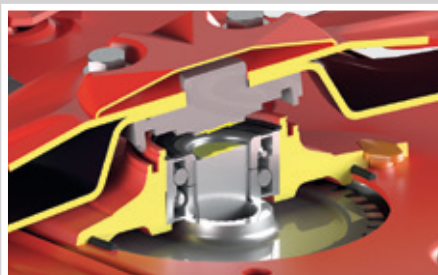

SICUREZZA

PROTECTADRIVE: PROTEZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI


In caso d'urto molto violento di un disco contro un ostacolo, l'alberino di supporto del disco può spezzarsi appena sopra il cuscinetto grazie ad una gola di rottura opportunamente dimensionata. I preziosi ingranaggi sono protetti. In meno di 15 minuti la macchina è di nuovo operativa, con un costo di riparazione molto ridotto.

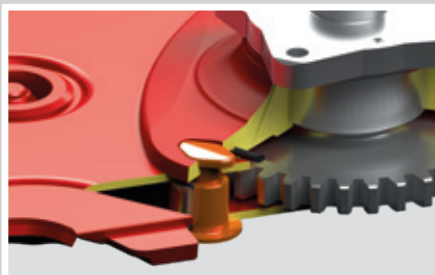

ESCLUSIVO

RIGIDITÀ INCREMENTATA NEI PUNTI STRATEGICI

Il fissaggio delle scatole porta dischi è assicurato da lunghi bulloni passanti la barra di taglio. Questa soluzione elimina ogni rischio di strappo della barra di taglio in caso di urto. L'ingranaggio d'azionamento dei dischi è mantenuto in posizione. Garanzia di affidabilità e di riduzione dei costi di riparazione.

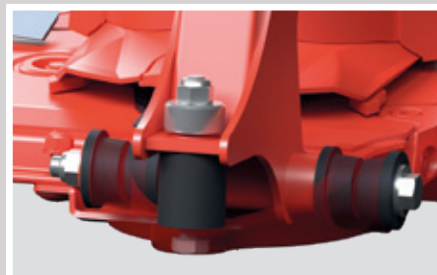

ESCLUSIVO

UNA DURATA MAGGIORE

Tra la barra di taglio e il telaio sono inseriti degli ammortizzatori. In questo modo la macchina è meno sottoposta agli urti, in particolare durante la falciatura a velocità d'avanzamento elevate.



FAST FIT: FISSAGGIO DEI COLTELLI SICURO AL 100%

Le falciatrici sono munite di serie del sistema di fissaggio rapido dei coltelli FAST-FIT. Una potente molla a balestra assicura una pressione costante sul bullone di ritenuta del coltello, per una maggiore sicurezza. La sostituzione dei coltelli richiede solo qualche istante.




ROTAZIONE LIBERA DEI COLTELLI

Per un'elevata qualità di taglio e una durata maggiore, i coltelli ruotano liberamente a 360°.

FC 3125 F 3525 F 3115 8830 9530 10030

TAGLIO E CONDIZIONAMENTO: UNA QUALITÀ DOPPIA

Sfalcio rapido, condizionamento efficiente e facilmente adattabile alle condizioni e l'ampio spargimento sono gli ingredienti per migliorare la produttività e la qualità del foraggio

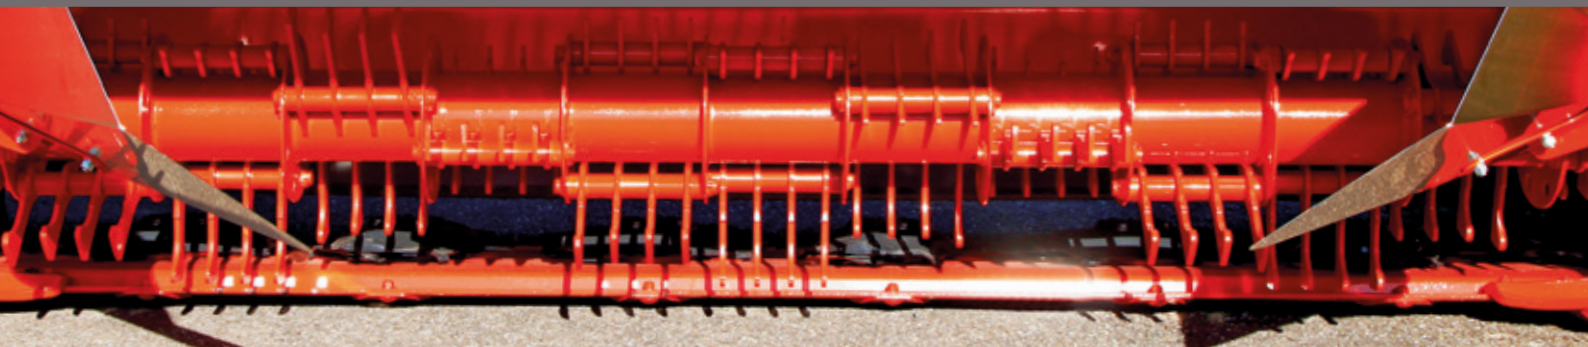

ROTORE A DITA PIVOTANTI IN ACCIAIO DIGIDRY PER CONDIZIONI DIFFICILI

Il rotore da 540 mm a dita mobili in acciaio offre una capacità di condizionamento eccezionale, che garantisce l'essiccazione uniforme del foraggio su una grande larghezza e anche in condizioni difficili. Anche per i foraggi pesanti o lunghi la potenza assorbita è limitata. Le dita mobili evitano i corpi estranei. Il condizionatore vi offre diverse possibilità di posa del foraggio: in andana o spargimento largo su tutta la larghezza di lavoro.



VELOCITÀ DEL ROTORE: A VOSTRA SCELTA E COMODO!

Una leva centrale a due posizioni vi consente di adattare velocemente il regime di rotazione in base al tipo di foraggio. Regime di rotazione più basso per i foraggi delicati (755 rpm) e regime più elevato per foraggi più densi (1000 rpm).



ESCLUSIVO

PROTEZIONE INTEGRATA DEL ROTORE

L'albero di trasmissione del rotore di condizionamento è protetto da un bullone di sicurezza. La macchina e la trasmissione sono in sicurezza anche in presenza di corpi estranei.






RULLI SQUAREFLEX IN POLIURETANO: PER FORAGGI DELICATI

L'integrazione di foraggiere leguminose nella razione riduce la necessità di acquistare concentrati, ma solamente se le foglie non vengono perse. I test condotti da Arvalis (istituto agronomico francese), dalla Camera dell'Agricoltura e dalla cooperativa di macchine FD nel 2016 hanno evidenziato i vantaggi dell'utilizzo dei rulli:

- 100 euro / ha / di risparmio
 - oltre l'80% si sostanza secca entro la seconda sera rispetto alla terza sera utilizzando altri metodi di condizionamento.
- I rulli in poliuretano schiacciano tutto il foraggio con un movimento regolare.
Il grande diametro dei rulli crea un flusso verso la parte posteriore senza rischi di accumulo.

ARVALIS
Institut du végétal

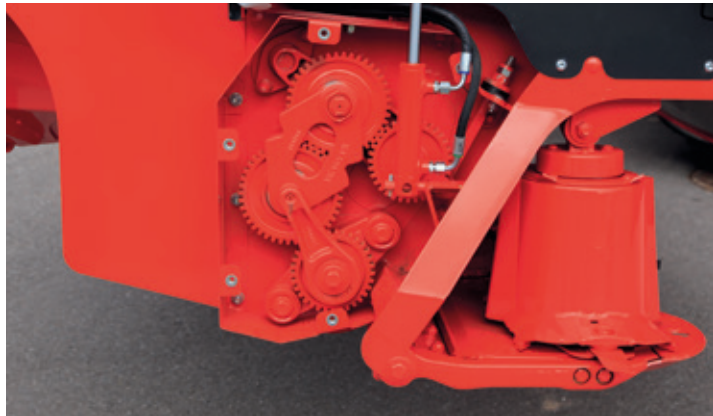

SINCRONIZZAZIONE PERFETTA

Il rullo inferiore è azionato da ingranaggi e la trasmissione è libera da manutenzione. Il rullo superiore è anche esso azionato da una ruota dentata specifica. La sincronizzazione risulta essere perfetta e il tempo di manutenzione è ridotto.



FACILI REGOLAZIONI

La pressione di condizionamento può essere regolata tramite una facile e accessibile vite. In caso di corpi estranei, ad esempio sassi, i due rulli si distanziano per lasciar passare l'ostacolo.



GMD 3125 F 3525 F

FC 3125 F 3525 F

OBIETTIVO PRESTAZIONE

ECCEZIONALI FUNZIONI DELLE FALCIACONDIZIONATRICI E GIROFALCIATRICI FRONTALI:

- Sospensione idropneumatica dell'unità di taglio LIFT-CONTROL, per un perfetto adattamento al profilo del suolo.
- Barra di taglio OPTIDISC elite esente da manutenzione, per un taglio ottimale.
- Sicurezza PROTECTADRIVE in caso di ostacoli.
- Sistema di fissaggio rapido dei coltelli FAST-FIT.
- Regolazioni facili per un grande confort.
- Possibilità di scegliere tra un condizionatore a dita mobili in acciaio e un condizionatore a rulli.
- Attacco di categoria 2 robusto, affidabile (senza telaio) che offre un spazio elevato per l'albero della PTO.

ESCLUSIVO


UN LOOK FUNZIONALE

La testata è accattivante e funzionale. Il telaio compatto migliora la visibilità sia in fase di falciatura sia sulla strada. Il telaio integra perfettamente la sospensione che assicura un eccezionale adattamento al profilo del terreno.



BRACCI PORTANTI DINAMICI

La cinematica altamente specifica di queste macchine integra due robuste bielle inferiori montate su rotule di grande diametro. I punti d'articolazione delle bielle sul lato trattore sono più vicini al suolo di quelli situati davanti. Questa disposizione dinamica produce un effetto di sollevamento dell'unità di taglio, per un adattamento al profilo del suolo nettamente più efficiente sui terreni ondulati.

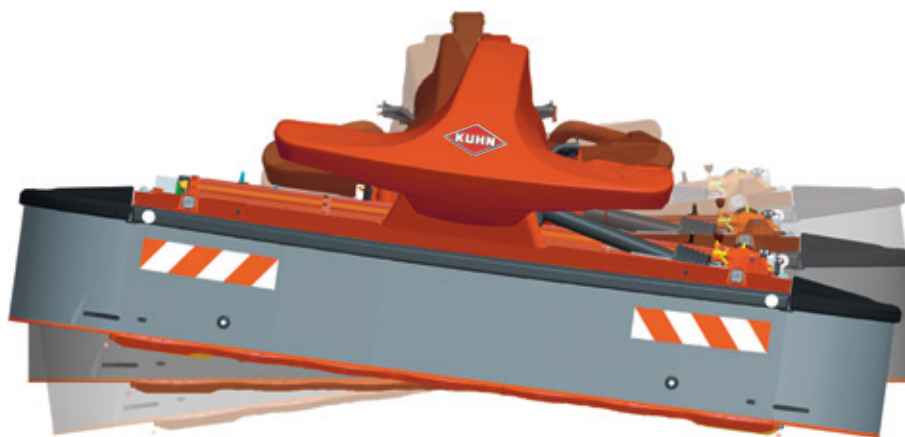

ADERISCONO AL PROFILO DEL SUOLO

Le unità di taglio frontali devono adattarsi dolcemente a tutte le variazioni del profilo del suolo. Allo stesso tempo, sono esposte spesso a sollecitazioni estreme. Le unità frontali GMD / FC di KUHN sono concepite per farvi fronte. Esse integrano un'articolazione pendolare e sono mobili in tutte le direzioni. Possono oscillare da sinistra a destra con un'inclinazione massima di 30° e muoversi in senso verticale di quasi 70 cm.

REGOLAZIONI RAPIDE E FACILI

Il confort di lavoro è una delle priorità di KUHN. Sui nuovi modelli GMD / FC 3125 F e 3525 F la pressione al suolo è veloce da regolare mediante la sospensione idraulica che la mantiene al giusto livello. A fondo campo, le unità di taglio si sollevano grazie ad un cilindro integrato. In questo modo, l'unità di taglio davanti al trattore non viene sollecitata. I modelli FC frontali sono muniti di una leva che consente di selezionare facilmente il regime di rotazione del condizionatore (755 o 1 000 min⁻¹).



SOVRAPPOSIZIONE REGOLARE

Per un taglio netto sulle pendenze e nelle curve, la sovrapposizione tra le unità frontale e posteriori può essere regolata idraulicamente da 30 a 70 cm (secondo il tipo di combinazione), senza lasciare il posto di guida del trattore. È una carta vincente per i trattori a carreggiata larga o pneumatici larghi.

ANDANA STRETTA, FORAGGIO IMPECCABILE

Diversi dispositivi concorrono alla formazione di un'andana stretta, affinché le ruote del trattore non danneggino il foraggio appena falciato. Le girofalciatrici frontali GMD integrano un tamburo andanatore su ciascun lato. Questo raggruppa il foraggio riducendo così la larghezza dell'andana tra 1,00 e 1,20 m. Sui modelli FC, il condizionatore contribuisce quando necessario a ridurre la larghezza dell'andana a 1,20 m.



FLEXPROTECT: PROTEZIONE FLESSIBILE

Con le nuove falciatrici frontali GMD e FC di KUHN è finito il tempo dei cofani laterali danneggiati dagli urti contro gli ostacoli! Le protezioni laterali in polietilene si deformano senza rompersi né danneggiare l'unità frontale, per poi riprendere la loro forma iniziale.

GMD**3123 F**

CONFORTEVOLE SU TUTTI I TERRENI

La nuova falciatrice frontale GMD 3123 F offre un'alternativa alle aziende agricole che cercano una macchina dal peso contenuto e adatta a trattori da 80 CV. La sua forma compatta e il peso contenuto la rendono perfetta sia in pianura che in zone collinari. La macchina garantisce un'oscillazione laterale fino a $\pm 12^\circ$ e ciò consente di seguire nel miglior modo possibile il profilo del terreno. L'andana viene depositata su una larghezza media di circa 1,20 m fino ad un massimo di 1,40 m utilizzando due dischi andanatori forniti di serie.





UNA FALCIATRICE COMPATTA E LEGGERA

Il modello GMD 3123 F si adatta perfettamente ai trattori di medie dimensioni. Il suo peso moderato e lo sbalzo limitato riducono il peso sull'asse anteriore. Due molle di alleggerimento collegate al trattore limitano il peso a terra e garantiscono un migliore taglio.

UN'OTTIMA QUALITÀ DI TAGLIO

La macchina è equipaggiata con la barra falciante OPTIDISC ELITE riconosciuta per la sua robustezza e perfetta falciatura in tutte le condizioni. La particolare disposizione del senso di rotazione dei dischi ottimizza la qualità di taglio e il trasferimento del foraggio verso il centro della macchina a formazione dell'andana.



STABILITÀ IN TUTTE LE CONDIZIONI

Adattamento al profilo del terreno, stabilità in posizione rialzata durante le manovre o nel trasporto: queste sono le qualità che si aspetta l'utente.

La GMD 3123 è dotata di una potente molla a balestra integrata tra il telaio dell'attacco, il giunto oscillante e la struttura del telaio dell'unità di falciatura.

GMD**2811****3111****3511****3511 RS**

LA TRANQUILLITÀ NEL LAVORO

Qualità di lavoro e compattezza sono le caratteristiche principali delle falciatrici GMD 2811 - 3111 - 3511, modelli a loro agio ovunque, in un'ampia varietà di condizioni. L'adattamento al terreno fornito dal dispositivo LIFT-CONTROL e l'articolazione a pendolo del gruppo falciante soddisferanno i requisiti più elevati prevenendo efficacemente qualsiasi contaminazione del foraggio.



ATTACCO FACILE ED ERGONOMICO

Per agganciare la falciatrice al trattore, non è necessario modificare la lunghezza dei bracci del sollevamento al fine di bilanciare i pesi. Durante l'apertura della macchina in posizione di lavoro, l'altezza di taglio viene automaticamente impostata su 45/50 mm senza alcuna manipolazione.

ADATTA A TRATTORI CON RUOTE LARGHE

Con uno spostamento di 19 cm, i modelli GMD 1011 possono essere facilmente adattati ai trattori con ruote larghe. La sovrapposizione è quindi ottimizzata nel caso di una combinazione con una falciatrice frontale frontale.

TRASPORTO SICURO

Visibilità posteriore ottima grazie al ripiegamento in orizzontale longitudinale delle falciatrici GMD 1011 LIFT-CONTROL. Il deposito viene effettuato nella posizione di trasporto, che consente lo stoccaggio in capannoni stretti. Grandi supporti garantiscono stabilità nella posizione di rimessaggio.



ARTICOLAZIONE CENTRALE: EQUILIBRIO PERFETTO

A cosa servirebbe un buon alleggerimento se la distribuzione del peso al suolo non fosse eseguita in modo uniforme? Sulla gamma LIFT-CONTROL, l'unità falciante è sospesa al suo centro di gravità. Lo snodo centrale del gruppo falciante garantisce un funzionamento stabile e regolare, anche su terreni molto accidentati. L'adattamento al terreno è perfetto, anche a velocità di avanzamento elevate. Il manto vegetale viene così preservato limitando l'introduzione di impurità. L'ampio angolo di rotazione del gruppo consente un taglio pulito in tutte le condizioni.



UN CONTROLLO FACILE

Il controllo della falciatrice è semplice e preciso. I requisiti idraulici sono ridotti al minimo per ridurre il tempo di reazione. È necessaria solo una valvola idraulica a semplice effetto per sollevare o abbassare l'unità. La distanza minima di 40 cm facilita l'attraversamento di ostacoli e andane.

GMD 2811 3111 3511 3511 RS

MODERNE. PRATICHE. AFFIDABILI.



DESIGN E PRATICITÀ

Un design moderno non sarà mai per voi l'argomento più importante nella scelta del vostro modello di girofalciatrice. Però è innegabile che il design dei nuovi modelli GMD 1011 LIFT-CONTROL è attraente ed integra elegantemente la cassetta per i coltelli di ricambio.



SPERIMENTATA AFFIDABILITÀ KUHN!

La struttura del telaio, i bracci e le articolazioni sono quelle che ci si aspetta da un prodotto KUHN: robustezza e longevità assicurate!



ANCORA MENO MANUTENZIONE

Con intervalli di 100 ore, l'ingrassaggio dell'albero secondario della PDF non è più un'attività quotidiana.



GMD 3511 RS: MINORE CONTAMINAZIONE DEL FORAGGIO

Il modello GMD 3511 RS è una falciatrice specifica per i foraggi delicati e per le zone di prato con condizioni prevalentemente umide, oppure per terreni paludosi. Per non danneggiare il foraggio con le ruote del trattore, la larghezza dell'andana può essere ridotta a circa 1,40 m. In questo modo essa non viene schiacciata e dunque non è soggetta a contaminazione.



be strong, be **KUHN**

KUHN PARTS

ricambi originali kuhn per lavorare in tutta tranquillità

I nostri sistemi di fusione, insieme a strumenti di produzione ultra moderni, ci permettono di produrre pezzi di ricambio in tempistiche competitive. Potete veramente contare sul nostro know-how e sui nostri ricambi originali. Inoltre, è possibile beneficiare dei nostri servizi di assistenza clienti e logistica tramite qualsiasi deposito di KUHN PARTS, che propongono soluzioni di riparazioni rapide ed affidabili in collaborazione col vostro Concessionario KUHN più vicino.



GMD**4011****4411**

LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ CON UNA FALCIATRICE PORTATA

I modelli GMD 4011 e 4411 aprono la strada a livelli di prestazioni prima impensabili.

È possibile falciare fino a 5 ettari all'ora.

Per una produttività ancora maggiore è sufficiente aggiungere una falciatrice frontale GMD 3123 F, GMD 3125 F o GMD 3525 F con larghezze di lavoro di 3,1 m e 3,5 m per fare in modo che la larghezza di lavoro totale raggiunga 7,6 m. Un ulteriore sfalsamento di 19 cm è possibile sui modelli GMD 4011 e GMD 4411. In questo modo si ottiene la sovrapposizione ideale tra la falciatrice anteriore e quella posteriore. Il livello di produttività ottenuto corrisponde quasi a determinate combinazioni triple, sebbene a un costo notevolmente inferiore.





COMODA SIA IN STRADA CHE NELLE MANOVRE A FONDO CAMPO

Entrambi i modelli assicurano un sollevamento di almeno 40 cm, mediante un pistone a doppio effetto alimentato dal trattore collocato sotto il telaio della macchina. Non serve perciò azionare anche il sollevamento del trattore per ottenere un'altezza di sollevamento adeguata.



ESCLUSIVO

SOSPENSIONE IN LAVORO E IN TRASPORTO

Il trasporto ad alta velocità è ormai una norma, perciò KUHN ha installato una sospensione idro-pneumatica sui modelli GMD 4011 e GMD 4411. Il sistema assorbe gli urti e i sobbalzi sulla strada, rendendo più stabile il trattore per una guida più controllata e minori stress meccanici. Lo stesso vale per le manovre a fondo campo, rendendo più confortevole il lavoro dell'operatore.



FORAGGIO PULITO CON DUE ANDANE

Un divisorio opzionale sul modello GMD 4411 consente di dividere il foraggio tagliato in due andane. Le ruote del trattore passano facilmente tra le andane, senza danneggiare né contaminare il foraggio.

GMD 5251 TC

FALCIARE FINO A 7 HA/ORA CON UN TRATTORE SEMPLICE

L'aumento delle superfici da falciare porta necessariamente ad adeguare la macchina che usate. Con la nuova falciatrice trainata di grande larghezza a timone centrale GMD 5251 TC, KUHN vi offre un'alternativa economica alla combinazione di unità di taglio posteriore e frontale attaccate ad un trattore di medio-alta potenza, munito di sollevamento frontale con PTO. Questa modello ad alta produttività offre una larghezza di lavoro di 5,20 m ed è rivolto all'impiego con trattori di potenza a partire da 120 CV.





COMPONENTI PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E COMFORT DI GUIDA

Questa macchina con timone centrale aumenta notevolmente la produttività. La trasmissione girevole GIRODYNE è rinomata per la sua manovrabilità, in quanto offre un comfort di guida impareggiabile.



PROTEZIONE DEL TAPPETO VEGETALE

Le ruote larghe (400 / 60-15.5) sono progettate per non calpestare il foraggio. Riducono la pressione dell'unità sul terreno proteggendo così il tappeto vegetale e migliorando la ricrescita.



ACCAREZZARE IL TERRENO

La qualità del foraggio ed il suo valore nutrizionale sono preservati grazie alla sospensione con 4 potenti molle ed alla cinematica della testata di taglio munita di bracci mobili verso l'alto, che assicurano un perfetto adattamento al profilo del suolo.



TRASPORTO RAPIDO E FACILE

Il passaggio dalla posizione di trasporto a quella di lavoro si effettua in meno di 10 secondi. Le ruote di trasporto in posizione anteriore e le dimensioni su strada inferiori a 2,90 m di larghezza rendono il modello GMD 5251 TC una macchina altamente manovrabile per l'accesso ai campi e per la marcia su strada anche a velocità elevata.



UN'ANDANA BEN DEPOSTA

Il foraggio è posato in un'andana di circa 4 m di larghezza che facilita l'essiccazione ed i successivi interventi di rivoltamento, con la possibilità di dividere l'andana a metà con il grazie a dei divisori del flusso di foraggio.

RENDIMENTO MASSIMO CONSUMO MINIMO

Grande efficienza accessibile a tutti con una potenza minima richiesta: ecco i principali vantaggi di questa combinazione tripla. Con un peso di soli 1900 kg, la falciatrice può essere utilizzata con trattori da 120 CV, a seconda delle condizioni. Dotata delle sospensioni idropneumatiche LIFT-CONTROL e della barra falciante che non richiede manutenzione OPTIDISC ELITE, la combinazione GMD 8730 offre molte soluzioni convincenti per migliorare il comfort e risparmiare tempo.

LIFT-CONTROL: RISPARMIO DI TEMPO



Poiché il tempo è denaro, la regolazione della pressione d'alleggerimento richiede solo pochi secondi! I cilindri di ripiegamento contengono una camera speciale collegata agli accumulatori idropneumatici. Questa soluzione consente di adattare facilmente la pressione alle condizioni di lavoro. La sicurezza idraulica Non-Stop assicura la protezione individuale, flessibile e reattiva delle due unità di taglio.

Ma è quando si falcia sulle pendenze che il sistema LIFT-CONTROL esprime tutti i suoi vantaggi: il consumo di carburante si riduce sensibilmente, mentre la velocità di lavoro aumenta.





SOLLEVAMENTO INDIPENDENTE DI SERIE

Durante la falciatura vi basterà azionare un solo distributore per sollevare l'unità di taglio frontale e una delle due unità posteriori.

La possibilità di sollevamento individuale delle due unità posteriori è un vantaggio importante per la falciatura su campi in pendenza. Le manovre sono facili e rapide da effettuare. L'unità viene messa in posizione di trasporto mediante l'azionamento di un distributore idraulico a doppio effetto.

UNITÀ DI TAGLIO CHE SI ADATTANO ALLE VOSTRE ESIGENZE

Sui telai sono disponibili tre posizioni di montaggio (1, 2, 3) delle unità di taglio, in funzione delle condizioni di lavoro (pendenza, dimensioni del campo, larghezza dell'unità frontale ecc.). Così è possibile privilegiare la larghezza di lavoro o la sovrapposizione maggiore tra unità frontale e unità posteriori.

RIMESSAGGIO POCO INGOMBRANTE

La combinazione di falciatura GMD 8730 si distingue per le sue dimensioni compatte al momento del ripiegamento per il rimessaggio. La macchina può essere sistemata verticalmente senza attrezzature supplementari. Statene certi: la GMD 8730 si adatta alla gran parte delle rimesse.



SOGNI A GRANDEZZA NATURALE

La produttività del lavoro è un prerequisito nelle grandi aziende agricole, ma è il valore nutritivo raccolto ed un tasso d'impurità limitato nel foraggio che fanno davvero la differenza.

Questi due modelli offrono larghezze di lavoro importanti, rispettivamente da 9,13 a 9,53 m e da 9,53 a 9,93m.

Ciliegina sulla torta, delle caratteristiche senza pari:

- concezione speciale del telaio, per un perfetto adattamento al profilo del suolo,
- articolazione pendolare centrale dell'unità di taglio,
- ampia sovrapposizione regolabile tra le unità frontale e posteriori,
- barra di taglio OPTIDISC ELITE esente da manutenzione, per un taglio ottimale,
- sicurezza PROTECTADRIVE e sistema di fissaggio rapido dei coltelli FAST-FIT,
- sospensione idropneumatica dell'unità di taglio LIFT-CONTROL.




RESTATE COMODI IN CABINA

L'unità di controllo KFA11 facilita notevolmente l'utilizzo e la regolazione della macchina.

Le seguenti funzioni sono controllate dalla cabina.

- Apertura/chiusura.
- Sollevamento individuale delle falciatrici.
- Pressione al suolo delle falciatrici mediante sospensione oleopneumatica LIFT-CONTROL.

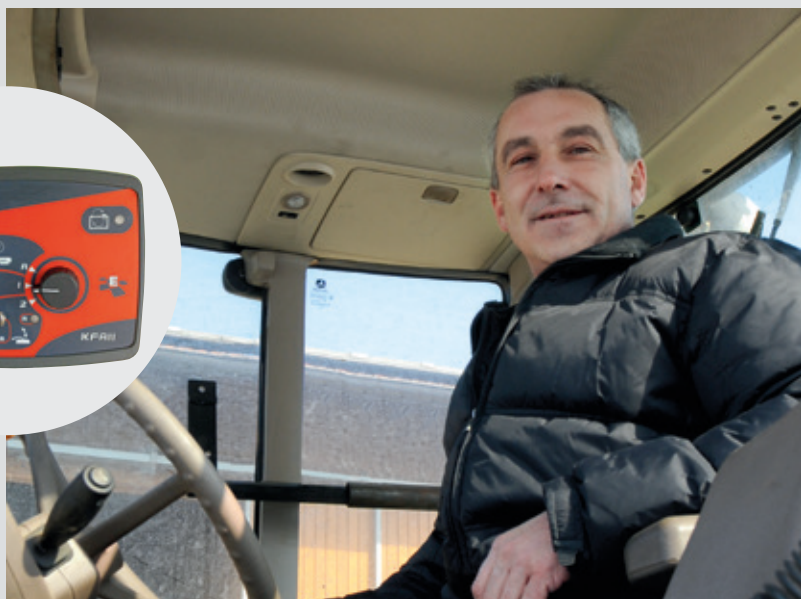

SOLLEVAMENTO IDRAULICO INDIPENDENTE DELLE UNITÀ DI TAGLIO

La possibilità di sollevare individualmente le due unità di taglio posteriori mediante dei cilindri idraulici è un importante vantaggio nel lavoro sui campi di forma irregolare. Le manovre sono facili e rapide. Questa operazione può essere effettuata direttamente dalla cabina grazie alla centralina KFA11. Il sistema gestisce anche l'alleggerimento della pressione al suolo, benefica per il tappeto vegetale, l'usura della barra di taglio e la riduzione dell'assorbimento di potenza.



TRASPORTO SU STRADA PIÙ FACILE

Durante il trasporto, la falciatrice tripla viene posizionata il più vicino possibile al trattore. Ciò offre indubbi vantaggi:

- Dimensioni compatte su strada (lunghezza ridotta).
- Centro di gravità vicino al trattore.
- Carico ridotto sull'asse posteriore del trattore.

Le protezioni si ripiegano automaticamente per ridurre l'altezza di trasporto.



PRATICA POSIZIONE DI RIMESSAGGIO

Due piedi di parcheggio fanno parte delle dotazioni di serie fornite con la macchina. Il rimessaggio può avvenire in posizione ripiegata, per un ingombro minimo nel magazzino.

LA COMBINAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA!

Quando KUHN combina per la prima volta condizionatore, cinematica di alleggerimento LIFT-CONTROL e ripiegamento verticale ... ecco che nascono le nuove falciacondizionatrici portate FC 3115! Complementari ai modelli della gamma di falciacondizionatrici KUHN, hanno una larghezza di lavoro di 3,10 m. Progettate per le aziende foraggiere o per i contoterzisti, possono essere combinate con una falciatrice frontale per una maggiore produttività.

QUESTE NUOVE FALCIACONDIZIONATRICI POSSIEDONO TUTTE LE CARATTERISTICHE CHE FANNO DELLA GAMMA KUHN UN VERO E PROPRIO SUCCESSO:

- Eccellente adattamento al profilo del terreno grazie alla sospensione idropneumatica LIFT-CONTROL dell'unità di taglio combinata con la sicurezza NON-STOP
- Un taglio esemplare grazie alla barra falciante OPTIDISC ELITE che non richiede alcuna manutenzione
- Sicurezza in caso di ostacolo, grazie al sistema PROTECTADRIVE
- Il sistema di fissaggio rapido dei coltelli FAST-FIT
- Il comfort di utilizzo grazie alle impostazioni semplificate
- La possibilità di scegliere tra un condizionatore a dita mobili in acciaio o un condizionatore a rulli.



UN AGGANCIO OTTIMIZZATO PER IL TUO TRATTORE

Non è più necessario modificare la lunghezza dei bracci di sollevamento del trattore. L'aggancio è altamente sicuro grazie ai dispositivi di attacco. Il tuo gruppo di falciatura sarà quindi più stabile sul lavoro e durante il trasporto. Uno spostamento di 15 cm è utile per ottimizzare la posizione dell'unità di taglio in base alle dimensioni del trattore/o alla sovrapposizione con la macchina frontale.



PIÙ COMPATTEZZA E STABILITÀ DURANTE IL TRASPORTO E L'UTILIZZO

Grazie al suo ripiegamento verticale di 126 °, la tua falciacondizionatrice risulta compatta durante il trasporto. Il bilanciamento del gruppo trattore-macchina garantisce un'ottima stabilità su strada o durante lo spostamento tra i campi.

LAVORI IN PENDENZA O CON TRATTORI DI MEDIE DIMENSIONI?

Un supporto per un contrappeso è disponibile come optional e garantisce un migliore equilibrio delle forze sui bracci di sollevamento.



RISPARMIO SUI COSTI DI MANUTENZIONE

Qualunque sia il metodo di condizionamento scelto, sarai in grado di ridurre i costi di manutenzione.

La barra OPTIDISC ELITE non richiede alcuna manutenzione. Non è richiesto alcun cambio d'olio.

Se scegli un condizionatore a dita, lo svuotamento del carter principale e di trasmissione può essere eseguito ogni 500 ore o una volta all'anno. Nel caso di un condizionatore a rulli SQUAREFLEX, i carter di trasmissioni non richiedono manutenzione.

Caratteristiche GMD

	3123 F	3125 F	3525 F	2811
Larghezza di lavoro per unità di taglio (m)	3,10	3,10	3,50	2,67
Possibili larghezze di lavoro in combinazione (m)	-			5,55*
Sovrapposizione tra unità frontali / posteriore (cm)	29 - 44 - 55 (GMD 8730) 30 - 50 (GMD 9530)		50 - 70 (GMD 9530) / 30 - 50 (GMD 10030)	
Larghezza dell'andana (m)**	1,30 - 1,40	1,00 - 1,20		1,7
Formazione dell'andana	2 dischi andantori	2 tamburi azionati		2 dischi andanatori
Aggancio	3 punti- Cat. 2			
Velocità di rotazione p.d.f. (min ⁻¹)	1000			540
Trasmissione principale	1 3/8" - 6 scanalature con limitatore a frizione	1 3/8" - 6 o 21 scanalature		1 3/8" - 6 scanalature
Ruota libera				
Barra di taglio				
Numero di dischi con cuscinetti di protezione in acciaio inossidabile	7	7	8	6
Protezione del treno degli ingranaggi				
Riduzione del carico	A molle			
Adattamento al terreno	Giunto a pendolo	Aste girevoli con movimento a rilascio		
Larghezza di trasporto (m)	3,00	2,99	3,48	
Altezza di trasporto (m)				
Protezioni laterali				
Deposito macchina	Orizzontale			
Illuminazione e segnalazione				
Potenza minima alla p.d.f. (kW/CV)	32/43		36/49	27/37
Dotazione idraulica trattore richiesta	-	1 SE		
Attrezzatura elettrica necessaria per il trattore				
Peso circa (kg)	745	1105	1180	845

◆ di serie


* Con aggancio nella posizione minima di sovrapposizione. Aggiungere 20 cm se l'alciatrice frontale è 3,50 m.

** In base al foraggio.

UN'EFFICIENTE FILIERA DI RACCOLTA

La catena di raccolta dei foraggi trae la propria forza dai suoi diversi anelli. È importante ottimizzare l'interazione di tutte le macchine che la costituiscono. In tale contesto, l'applicazione ForageXpert di KUHN consente di ottimizzare la filiera di raccolta in base alle macchine a disposizione. Trova il modello di falciatrice, falciacondizionatrice, voltagfieno e andanatore che meglio si adatta al tuo parco macchine attuale.

Disponibile su Apple Store e Google Play

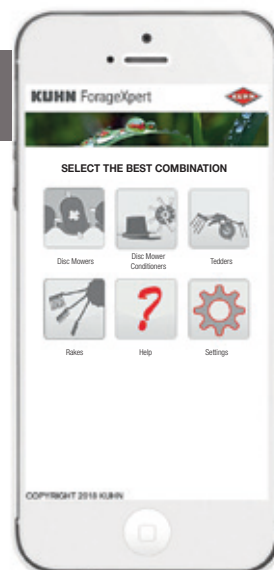

Falciatrici a dischi

3111	3511	3511 RS	4011	4411	5251 TC	8730	9530	10030
3,10	3,51		3,95	4,35	5,20	-		
5,98*	6,38*		6,83*	7,23*	-	8,80 - 8,50 -8,30	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53
22 - 41 a seconda del sollevatore e con 3,10 m davanti 45 - 64 a seconda dell'aggancio e con 3,50 m davanti					-	29-44-55 (con 3,10 m davanti)	30 - 50 (GMD 3125 F) / 50 - 70 (GMD 3525 F)	30 - 50 (GMD 3525 F)
2,3	2,8	1,3	3,3	3,7	4,00 - 4,40	2 x 2,40	2 x 2,80	
1 disco andanatore esterno		2 dischi andantori	1 disco andanatore esterno		2 lamiere andanatrici	1 disco andanatore esterno su ciascuna unità		
			3 punti- Cat. 3		Semiportato Cat. 2-3. Testata Girodyne	3 punti- Cat. 2	3 punti- Cat. 3	
540 ou 1000		1000			1000			
1 3/8" - 6 o 21 scanalature						1 3/8" - 6 o 21 scanalature	1 3/8" - 6 scanalature con limitatore a frizione	
Integrato nel carter laterale					Integrato nel carter centrale	Integrato nei carter laterali		
OPTIDISC ELITE								
	8		9	10	12	2 x 7	2 x 8	
Sistema PROTECTADRIVE								
Sospensione oleopneumatica LIFT-CONTROL					A molle	Sospensione oleopneumatica LIFT-CONTROL		
Giunto a pendolo					Unità di sospen- sione integrata	Giunto a pendolo		
1,70	1,75	2,00			2,90	2,99	2,95	3,35
-						3,65 - 3,75 - 3,90 a seconda della larghezza	3,92	
Protezioni laterali morbide FLEXPROTECT								
Orizzontale					In posizione trasporto	Orizzontale o piegato verticalmente		
◆								
32/43	36/49		41/55	45/61	54/73	90/122	99/135	104/141
1 SE + 1 DE					2 DE	1 SE + 1 DE	2 DE	
1 presa a 7 poli						1 presa a 7 poli e 1 presa a 3 poli ISO		
900	950	980	1085	1120	3000	1910	2300	2350


PRETENDETE IL MEGLIO !

Lo sapevate che potete risparmiare sui concentrati fino a 89 euro/ha all'anno, semplicemente riducendo le impurità nel foraggio dal 4 al 2%*? Con KUHN siamo al vostro fianco per aiutarvi a produrre un foraggio di altissima qualità e realizzarne i corrispondenti guadagni.

Desideriamo trasmettervi il nostro know-how sulla produzione del foraggio, una conoscenza accumulata in decenni di fabbricazione di macchine per la fienagione e l'alimentazione del bestiame. Vi forniamo consigli per produrre alimenti di prima qualità per gli animali. Vi aiutiamo ad individuare i punti forti delle nostre macchine in modo che voi possiate impiegarle in modo ottimale per preservare la qualità del vostro foraggio.

* (Fonte: Camera di Agricoltura Weser-Ems, Germania).

Con l'esperienza KUHN raccoglierete il foraggio con...

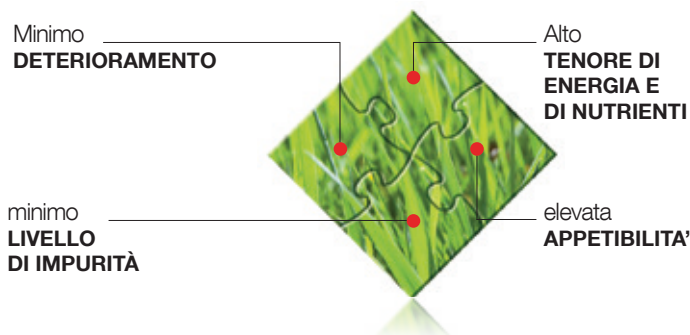

—> Scoprite le nostre esperienze su **forage.kuhn.com**

Caratteristiche FC

	3125 DF	3525 DF	3125 RF	3525 RF
Larghezza di lavoro per unità di taglio (m)	3,1	3,5	3,1	3,5
Possibili larghezze di lavoro in combinazione (m)	-			
Sovrapposizione tra unità frontali / posteriore (cm)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)	30-50 (FC 8830/9530)	50-70 (FC 8830/9530) / 30-50 (FC 10030)
Larghezza dell'andana (m)**	1,20-2,00		1,40-2,00	
Formazione dell'andana				
Aggancio	3 punti - Cat. 2			
Velocità di rotazione p.d.f. (min ⁻¹)	1000			
Trasmissione principale				
Ruota libera	Integrato nel carter laterale			
Barra di taglio				
Numero di dischi con cuscinetti di protezione in acciaio inossidabile	7	8	7	8
Protezione del treno degli ingranaggi				
Riduzione del carico				
Adattamento al terreno	Aste girevoli con movimento a rilascio			
Larghezza di trasporto (m)	2,99	3,48	2,99	3,48
Altezza di trasporto (m)	-			
Protezioni laterali				
Deposito macchina	A piatto			
Illuminazione e segnalazione				
Potenza minima alla p.d.f. (kW/CV)	50/68	57/77	50/68	57/77
Dotazione idraulica trattore richiesta	1 SE			
Attrezzatura elettrica necessaria per il trattore		5		
Peso circa (kg)	1320	1390	1370	1455

◆ di serie

* Con aggancio nella posizione minima di sovrapposizione. Aggiungere 20 cm se la falciatrice frontale è 3,50 m.

** In base al foraggio.



KUHN PARTS

**ricambi originali kuhn per lavorare
in tutta tranquillità**

I nostri sistemi di fusione, insieme a strumenti di produzione ultra moderni, ci permettono di produrre pezzi di ricambio in tempistiche competitive. Potete veramente contare sul nostro know-how e sui nostri ricambi originali. Inoltre, è possibile beneficiare dei nostri servizi di assistenza clienti e logistica tramite qualsiasi deposito di KUHN PARTS, che propongono soluzioni di riparazioni rapide ed affidabili in collaborazione col vostro Concessionario KUHN più vicino.



Falciaccondizionatrici a dischi

3115 D	3115 R	8830 D	9530 D	10030 D	8830 R	9530 R	10030 R
3,1		-					
5,96* (FC 3125)		8,73 - 8,33	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53	8,73 - 8,33	9,53 - 9,13	9,93 - 9,53
26-41 (FC 3125) 46-61 (FC 3525)		30-50 (FC 3125 DF) / 50-70 (FC 3525 DF)		30-50 (FC 3525 DF)	30-50 (FC 3125 RF) / 50-70 (FC 3525 RF)		30-50 (FC 3525 RF)
1,45 - 2,10		2 x 1,45-2,10	2 x 1,85-2,40				
3 punti - Cat 3N		3 punti - Cat. 3 o 4N (compatibile Quick Hitch cat. 3/4N)					
1000		1000					
1 3/8" - 6 0 21 scanalature con limitatore a frizione							
		Integrato nelle coperture laterali					
OPTIDISC ELITE							
7		2 x 7	2 x 8		2 x 7	2 x 8	
Sistema PROTECTADRIVE							
Sospensione oleopneumatica LIFT-CONTROL							
Giunto a pendolo							
2,44		2,95		3,35	-	2,95	3,35
3,43		3,5	3,9		3,5	3,9	
Protezioni laterali morbide FLEXPROTECT							
A piatto o verticale con supporto aggiuntivo		A piatto o piegato verticalmente					
◆							
50/68		140/191	154/210	162/221	140/191	154/210	162/221
1 SE + 1 DE		2 DE (+1 DE facoltativo per 3° punto idraulico trattore)					
1475	1530	3030	3210	3260	3150	3330	3380

I SERVIZI KUHN* Massimizzate l'utilizzo e la produttività della vostra attrezzatura KUHN

* Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi.

KUHN sos order

La scelta dei professionisti!

Beneficiate di 36 mesi di totale serenità con la garanzia KUHN protect+. Potrete così concentrarvi esclusivamente sul vostro lavoro e sulle prestazioni della macchina. Perché è proprio quello che vi aspettate da una macchina hi-tech.

KUHN protect +

Ricevete il vostro ricambio 7 giorni su 7, 24 ore su 24

Vi serve urgentemente un pezzo di ricambio? Con KUHN sos order beneficiate di una consegna express 7 giorni su 7, per 362 giorni all'anno. Minimizzate così i tempi di fermo macchina e migliorate il vostro rendimento di lavoro.

KUHN i tech

Per riparazioni sempre più rapide!

Un guasto tecnico inatteso si presenta sempre nel momento sbagliato. Grazie a KUHN i tech il vostro Concessionario Autorizzato KUHN può risolvere rapidamente ed efficacemente il guasto. Questo strumento è disponibile in linea 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, consentendo una diagnostica rapida e precisa.

KUHN finance

Investite razionalmente!

Vi serve una nuova macchina, ma il finanziamento è incerto? Modernizzate il vostro parco macchine e migliorate la vostra azienda con KUHN finance in tutta sicurezza ed in funzione delle vostre esigenze. Noi offriamo soluzioni di finanziamento su misura e adatte alle vostre esigenze.

MyKUHNN

THE LINK TO MY SUCCESS

MyKUHNN è il tuo spazio online. Registrati oggi e scopri come i servizi esclusivi offerti da MyKUHNN faciliteranno la gestione del tuo parco macchine KUHN, in particolare nella raccolta dei foraggi.*
Vai su: mykuhn.kuhn.com

Gestisci il tuo parco macchine

Strumenti online per ottenere il massimo dalle tue macchine KUHN

Una volta identificato, sarai in grado di gestire le tue macchine KUHN accedendo ai cataloghi dei componenti e potrai scaricare le istruzioni per l'uso.

Componenti originali:

MyKUHNN ti consente di cercare un componente, indicandone il riferimento oppure utilizzando il catalogo online KUHN. Trovare un ricambio diventa un gioco da ragazzi. È possibile visualizzare la disponibilità dei vari componenti presso il proprio rivenditore e inviare la richiesta.

Istruzioni per l'uso:

Registrando le macchine nella sezione «Il mio parco macchine», troverai facilmente tutte le istruzioni di cui hai bisogno. MyKUHNN ti consente di scaricare e stampare il manuale che fa al caso tuo. MyKUHNN ti invierà una notifica quando la tua macchina sarà interessata da un aggiornamento. Potrai, quindi, contattare rapidamente il tuo rivenditore di fiducia. Niente più sorprese, sarai avvertito in tempo!



* Disponibilità dei servizi a seconda del paese

Massimizzare le performance della macchina

Ottimizza le impostazioni delle tue macchine


Accedi a tutte le informazioni di regolazione e manutenzione al momento giusto per ottimizzare la tua produttività.

Invia la tua mappa di prescrizione con un solo clic

Dal tuo computer, con KUHN EasyTransfer, invia le mappe di prescrizione della dose alle tue macchine tramite la piattaforma Agrirouter. Presto disponibile su MyKUHN.

Informazioni esclusive per gli esperti

MyKUHN è una miniera di informazioni ad alto valore aggiunto! Tieniti informato sulle nuove macchine e attrezzature KUHN, consulta le recensioni degli utenti, approfitta dei consigli agronomici dei nostri specialisti e scopri di più sull'universo KUHN.

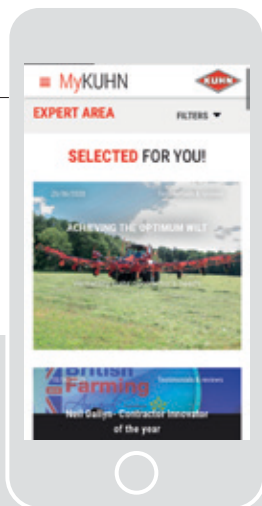

Lasciati guidare verso la modulazione del dosaggio

Con l'applicazione KUHN EasyMaps, puoi regolare manualmente il dosaggio, visualizzando la mappa dei consigli e la posizione nella parcella direttamente sul tuo smartphone.

E molte altre caratteristiche interessanti...



Partecipa agli eventi

Ricevi notifiche quando i rivenditori KUHN organizzano eventi vicino a te e quando è programmato un appuntamento imperdibile.




Approfitta delle offerte

Approfitta delle offerte di finanziamento esclusive sulle componenti e sulle macchine KUHN.



Rimani in contatto con noi

Trova e registra i tuoi rivenditori preferiti in modo da poterli contattare in modo facile e veloce.

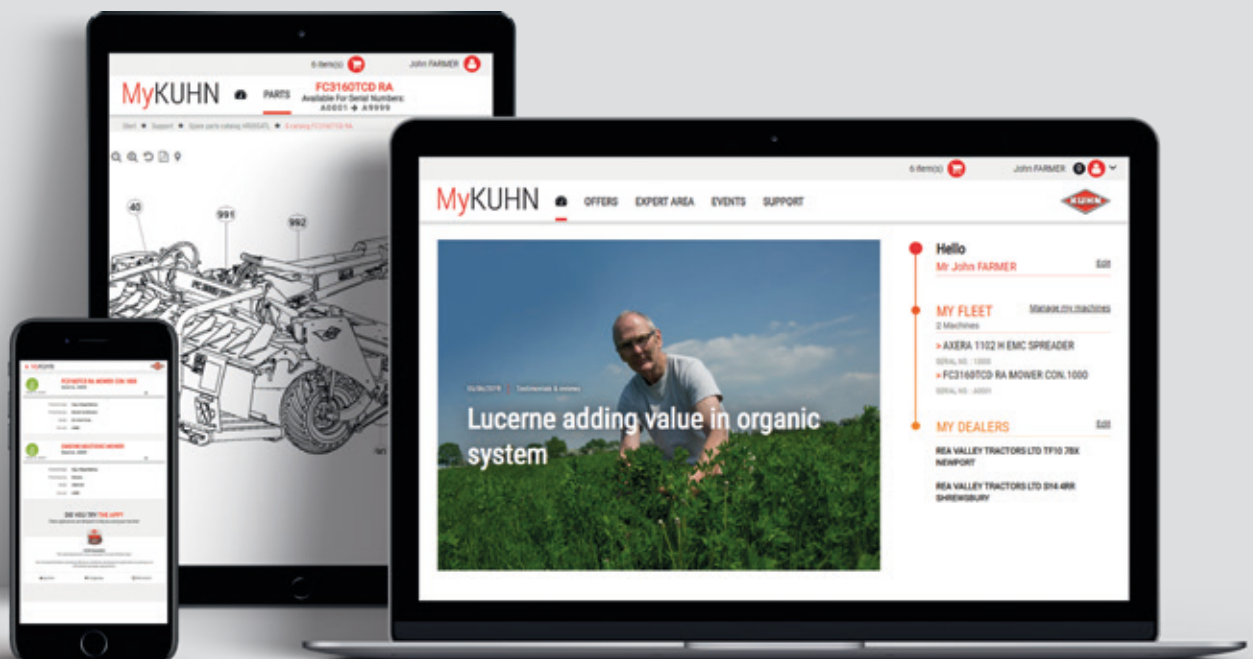

KUHN

SCOPRI L'INTERA GAMMA PER LA FIEENAGIONE KUHN

Per ottenere il meglio dalla raccolta del foraggio



1. Voltafieno "grandi estensioni" fino a 17 m 2. Giroandanatori a doppio rotore 3. Giroandanatori a quattro rotori 4. Andanatori a tappeto fino a 13 m di larghezza di lavoro

Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato KUHN
più vicino, visitate il nostro sito internet
www.kuhn.com

KUHN SAS

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.

Via Cerca per Colturano, 8
20077 MELEGNANO (Milano) Italia
www.kuhn.it



Visitateci sui nostri canali YouTube.



www.kuhn.com

Concessionario

Le informazioni presentate in questo documento sono fornite solo a scopo generale e non costituiscono alcun carattere contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative in vigore nei paesi di consegna. Nei nostri prospetti, per illustrare meglio i dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza possono non essere in posizione operativa. Durante l'utilizzo delle macchine, questi devono essere tassativamente in conformità con i requisiti dei manuali di uso e di assemblaggio. Occorre rispettare il peso totale autorizzato dal trattore, capacità di sollevamento e carico massimo autorizzato per asse e sui pneumatici. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve sempre essere conforme ai requisiti del paese di consegna (in Europa, almeno il 20% della massa a vuoto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine, gli equipaggiamenti ed accessori descritti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i). I marchi citati in questo documento possono essere protetti in uno o più paesi.

Ritrovate KUHN anche su

