

NOBILI



BP

Trincia polivalente

Multi-purpose mulcher

Trituradora polivalente






Per la trinciatura di spazi verdi, coture erbacee, mais e cespugli.

I Triturator BP sono attrezzature di tipo semiportato applicabili ai tre punti del sollevatore posteriore, ideali per la trinciatura di erba, cespugli, sarmenti di legna, mais e per la manutenzione di grandi aree verdi e terreni incolti. Polivalenti e robuste le trince BP in lavoro poggiano su un rullo o su ruote che ne regolano l'altezza di lavoro. La gamma BP è provvista di un rotore ad 8 file di supporti e di due controcoltelli che, unitamente alla vantaggiosa posizione del rullo, garantiscono l'ottimizzazione del taglio e dell'assorbimento di potenza. La trince BP serie 10 dispongono di un timone con attacco fisso centrale o spostabile idraulicamente, mentre le trince BP serie 100 hanno un robusto timone spostabile idraulico. Le trince BP serie 1000 in combinazione con i modelli Nobili BPR 280 e BPR 305 garantiscono il raggiungimento di alte produttività di lavoro sia con trattrici con presa di forza frontale, sia con guida retroversa. I Triturator sono costruiti in conformità alla Normative Europea.



BP **SERIE 10**

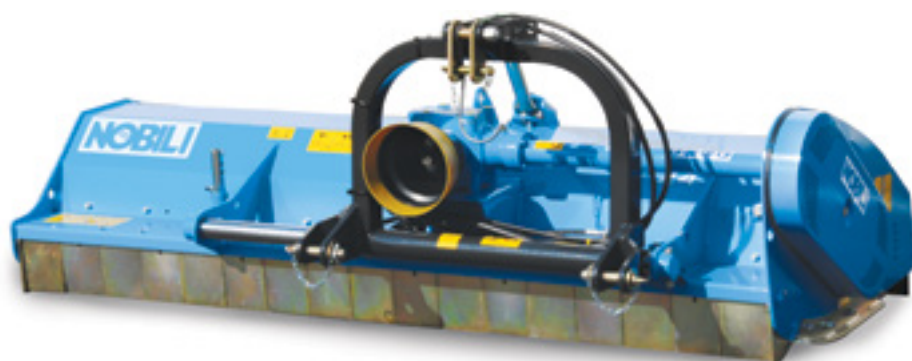

BP **SERIE 10 FIX**



Caratteristiche BP serie 10

BP series 10 specifications

Características BP serie 10



Doppio controcoltello per una trinciatura fine


Double counter-knives for a fine shredding
Doble contra-cuchilla para una trituración fina



Supporti rotore interni e ingrassaggio sui cuscinetti

Inner rotor supports and greaser on bearings

Soportes del rotor internos y rodamientos siempre lubricados
Regulación manual de las correas

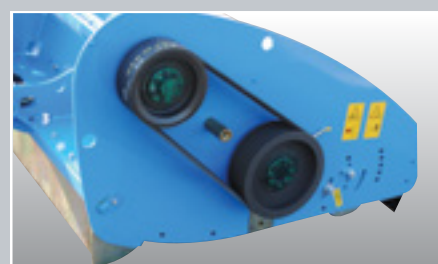

Tensionamento manuale delle cinghie

Manual belts tensioning


Regulación manual de las correas

For the shredding on green areas, grassy cultivation, corn and bushes

BP mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the three-point linkage of the rear tractor lift. Ideal to shred grass, bushes, pruning, corn and for the maintenance of wide green areas and fallow lands. Multi-purpose and sturdy, BP mulchers are supported by a roller or wheels adjusting the working height. The BP range is equipped with a rotor with eight rows of knife supports and two counter-knives that, together with the roller position, provide the best cut and the reduction of the power absorption. The BP series 10 are available both with fixed coupling and with hydraulic offset, while the BP series 100 are equipped with a strong hydraulic offset. The BP series 1000, in combination with the BPR 280 and BPR 305 models, guarantee high productivity both with front PTO and reverse drive tractors. Nobili mulchers are built in compliance with European regulations.



BP SERIE 100

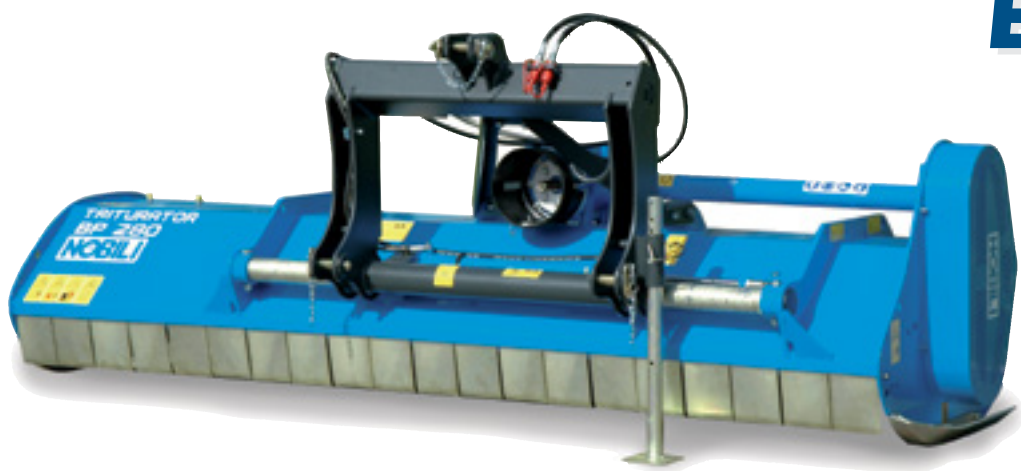

I Trituratori BP serie 100 e serie 1000 sono progettati per ridurre i tempi e i costi della manutenzione.

BP series 100 and 1000 mulchers are designed to reduce maintenance time and costs.


Las trituradoras BP serie 100 y 1000 se han diseñados para reducir al mínimo el tiempo y los gastos de mantenimiento.



Tensionamento automatico delle cinghie per una costante trasmissione di potenza

Automatic belt tensioning system for a steady power transmission


Tensión automática de las correas para una transmisión de potencia constante

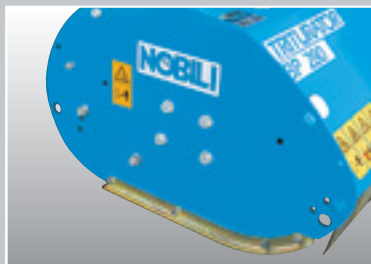

Supporti rotore interni e lubrificazione a vita sui cuscinetti

Safety device to avoid accidental shocks on working machine

Soportes del rotor internos y rodamientos siempre lubricados.




**Rullo ø 220 con fondelli smontabili
Triplo labirinto e doppia guarnizione per proteggere i cuscinetti lubrificati a vita**

Roller of 220 mm ø with removable ends
Triple labyrinth and double seal to protect the life-greased bearings

*Rodillo ø 220 mm de componentes desmontables.
Triple laberinto y doble sello para una estanqueidad perfecta y para proteger los rodamientos.*

Para la trituración de espacios verdes, hierba, maíz y arbustos

Las trituradoras BP son máquinas de tipo semi-suspendido que se pueden aplicar a los tres puntos del elevador hidráulico delantero del tractor. Ideal para la trituración de hierba, arbustos, sarmientos, maíz y para el mantenimiento de grandes espacios verdes y zonas sin cultivar. Polivalentes y robustas, las trituradoras BP en trabajo se apoyan sobre un rodillo o ruedas que permite el control de la altura. La gama BP está equipada de un rotor con ocho filas de soportes y de dos contra-cuchillas que, junto con la posición favorable del rodillo, permite una trituración óptima y una reducción de la potencia absorbida. La trituradora BP serie 10 tiene enganche fijo central o desplazamiento hidráulico. Las trituradoras BP serie 1000, en combinación con modelos Nobili BPR 280 y BPR 305, permite la consecución de una alta productividad tanto con tractores en versión frontal como también con conducción de marcha atrás. Las trituradoras están fabricadas en conformidad con la Directivas Europeas.

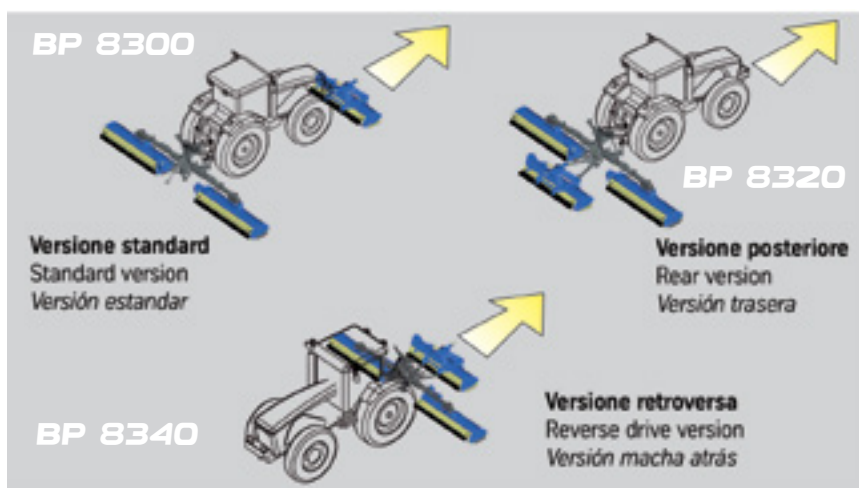


BP SERIE 1000



Caratteristiche BP serie 1000

BP series 1000 specifications


Características BP serie 1000

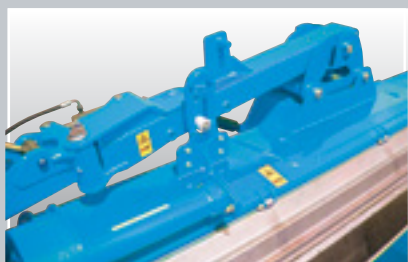

Tensionamento automatico delle cinghie per una costante trasmissione di potenza

Automatic belt tensioning system for a steady power transmission

Tensión automática de las correas para una transmisión de potencia constante

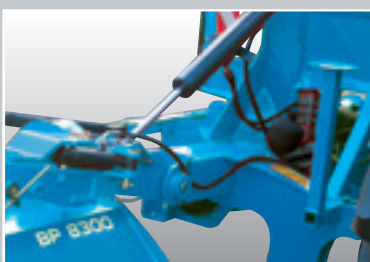

Sistema di sicurezza contro gli urti accidentali in lavoro

Safety device to avoid accidental shocks on working machine

Sistema de seguridad contra los impactos accidentales en trabajo



Pieghevole per trasporto su strade pubbliche

Folding units for public roads transport

Plegable para el transporte por carretera

BP SERIE 10 - OPTIONALS



Rullo Ø 220 con fondelli fissi

Roller of 220 mm Ø with fixed bottoms
Rodillo Ø 220 mm de componentes fijos



Rullo Ø 220 con fondelli smontabili

Roller of 220 mm Ø with removable bottoms
Rodillo Ø 220 mm de componentes desmontables




Ruote sterzanti

Steering wheels
Ruedas giratorias

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas			SERIE 10					
			BP 24		BP 28		BP 30	
Attacco Linkage Enganche			Fisso centrale o spostamento idraulico – 2° categoria Central fixe or hydraulic offset – category 2 Fijo central o desplazamiento hidráulico – categoría 2					
Spostamento laterale Offset Desplazamiento lateral		mm	450		450		450	
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	2374		2793		3034	
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm	2548		2959		3186	
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm	540	1000	540	1000	540	1000
	Potenza trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV	80 - 150		90 - 150		100 - 150	
		kW	59 - 110		66 - 110		74 - 110	
Ruota libera Free wheel Rueda libre			Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - Integrada en la caja					
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor			N. 3	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	N. 4	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	N. 4	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX
Diametro del rotore Rotor diameter Diámetro rotor		mm	465		465		465	
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed Velocidad de rotación rotor		rpm	2203	2356	1833	1960	1833	1960
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed Velocidad lineal de cuchillas		m/s	54	57	44	48	44	48
	Numero di coltelli Number of knives Número de cuchillas	01	48		56		64	
		012	48+24		56+28		64+32	
		06	24		28		32	
Peso Weight Peso		kg	790		890		920	

BP SERIE 10 - OPTIONALS

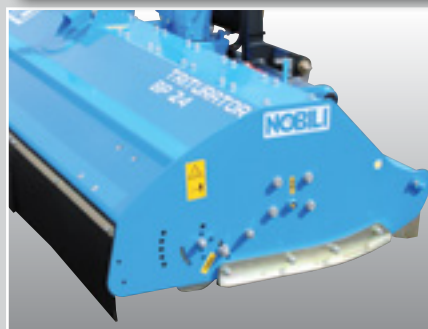

Slitte di appoggio antiusura


Anti-wear skids
Correderas de soporte resistentes al desgaste



Lamiera di consumo antiusura

Anti-wear metal sheet
Chapa de desgaste

BP SERIE 100

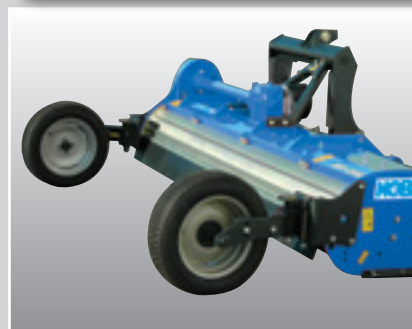

Ruote sterzanti laterali

Side steering wheels
Ruedas giratorias laterales



BP 8300 - Elevata versatilità di utilizzo su tutti i terreni

BP 8300 – Great versatility of use on all types of landscape

BP 8300 – Gran versatilidad de utilización en todos los terrenos



BP 8340 – Trinciatura più omogenea in posizione frontale poiché il trattore non calpesta la vegetazione

BP 8340 – A more homogeneous shredding quality in front position as the vegetation is not pressed by the tractor

BP 8340 – Trituración más homogénea si se utiliza en versión frontal, en cuanto el tractor no rueda por encima de los vegetables

SERIE 100						SERIE 1000					
BP 240		BP 280		BP 305		BP 8300		BP 8320		BP 8340	
Spostamento idraulico - 2° categoria Hydraulic offset - category 2 Desplazamiento hidráulico - categoría 2						Fisso centrale – 2° -3° categoria Central fixe – category 2 - 3 Fijo central – categoría 2 - 3					
580		580		580		-		-		-	
2374		2793		3034		8300		8300		8300	
2548		2998		3343		8613		8613		8613	
540	1000	540	1000	540	1000	1000		1000		1000	
80 - 175		90 - 175		100 - 175		150 - 300		200 - 330		200 - 330	
59 - 129		66 - 129		74 - 129		110 - 221		147 - 243		147 - 247	
Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - Integrada en la caja											
N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 5 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 5 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 5+5 Cinghie SPBX POWERBAND SPBX POWERBAND belts Correas SPBX POWERBAD		N. 5+5 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 5+5 Cinghie SPBX POWERBAND SPBX POWERBAND belts Correas SPBX POWERBAD	
465		465		465		465		465		465	
1833	1960	1833	1960	1833	1960	2052		2052		2052	
44	48	48	48	44	48	50		50		50	
48		56		64		128		128		128	
48+24		56+28		64+32		128+64		128+64		128+64	
24		28		32		64		64		64	
820		900		950		2630		2800		2800	




BP 8320 – Per i trattori senza presa di forza frontale

BP 8320 – For tractors with no front PTO

BP 8320 – Para tractores sin toma de fuerza delantera



Universale: legna, erba.
Universal: wood, grass.
Universal: leña, hierba



Composto: arbusti, erba
Cespugli, erba
Composed: shrubs, bushes, grass
Cuchillas universales rectas:
arborescentes, hierba



Mazza: legna, erba.
Hammer: wood, grass.
Martillo cuchara: leña, hierba

Concessionario / Dealer / Distribuidor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com