




RMS

Trincia polivalente per tutti gli impieghi agricoli

Multi-purpose mulcher suitable for all agricultural works

Trituradora polivalente para todos los trabajos agricolas

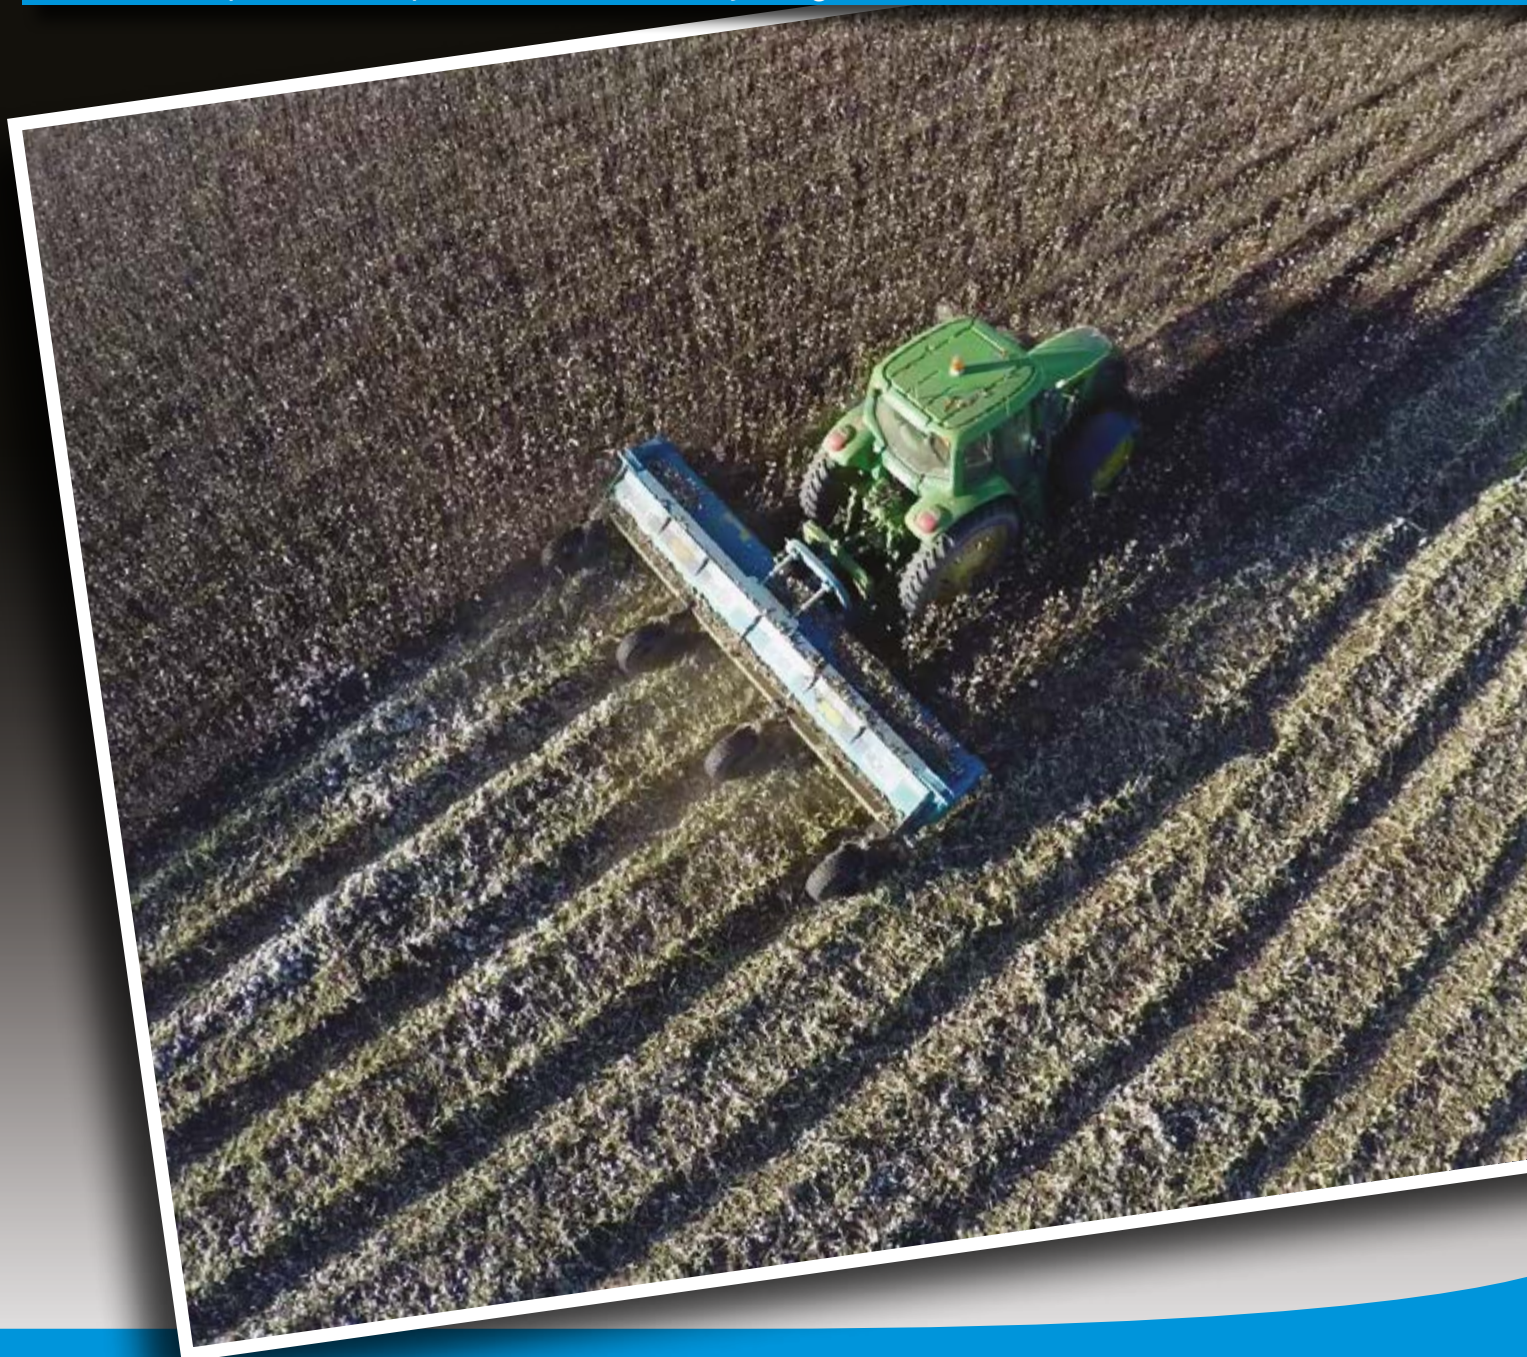

I Trituratori Nobili RMS sono attrezzature di tipo portato, applicabili ai tre punti del sollevatore posteriore di trattori con potenza compresa tra i 200 e 450 CV. Le trince RMS sono ideali per la trinciatura di paglia, stocchi di mais, girasole, sorgo, colza, cotone, foglie di bietola, patate e residui culturali di ogni tipo e possono appoggiare su ruote e slitte che ne regolano le altezze di lavoro. Per garantire maggior robustezza tutti questi modelli montano un doppio rotore, provvisto di coltelli "mobili" intercambiabili, con forme e dimensioni diverse, per poter affrontare le più diverse esigenze di lavoro. Al fine di permetterne il trasporto su strada, queste macchine possono essere dotate, su richiesta, di dispositivo di trasporto in lunghezza.

Nobili RMS mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the three-point linkage of the hydraulic lift of tractor from 200 and 450 HP. Ideal for the shredding of straw, corn, stalks, sunflowers stubblers, sorghum, rapeseed, cotton, beet and potato leaves and crop residues of all kinds, the RMS mulchers are supported by wheels and also skids adjusting their working height. In order to ensure the toughness of these machines, they are all endowed with a double rotor, provided with "movable" interchangeable blades with different shapes and dimensions so as to adapt the machine to the different job conditions. Upon request, these machines can be equipped with a quick and suitable road transport unit.

Las Trituradoras Nobili RMS son máquinas de tipo suspendidos en tres puntos para enganchar al levantador trasero de tractores de potencia entre 200 y 450 CV. Las trituradoras RMS resultan ideales para la trituración de paja, cañas de maíz de girasol, sorgo, colza, algodón, hojas de remolacha y papas, y para todos los residuos de cosecha. En trabajo se apoyan sobre ruedas y patines que permiten el control de la altura. Para garantizar una mayor solidez, todos los modelos son realizados con doble rotor, equipado con cuchillas "moviles", intercambiables de forma y tamaño diferentes para que el equipo pueda desempeñar cualquier tipo de trabajo. Para permitir el transporte por carretera, las máquinas pueden ser equipada a pedido de un equipo apropiando muy rapido y eficiente.



Tensionamento automatico delle cinghie per una costante trasmissione di potenza

Automatic belt tensioning system for a steady power transmission

Tensión automática de las correas para una transmisión de potencia constante



01
Universale: legna, erba, paglia, mais.
Universal: wood, grass, maize, straw.
Universal: madera, hierba, paja, maíz.



012
Universale composto: legna, mais, paglia, arbusti.
Universal composto: wood, maize, straw, shrubs.
Universales compuesto: madera, maíz, paja, arbustos.



06/K
Mazza: erba, mais, foglie di bietola, cotone, cespugli.
Hammer: grass, maize, beet leaves, cotton, bushes.
Martillo: hierba, maíz, hojas de remolachas, algodón, mata.



Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas			560	610	820
Attacco - Linkage - Enganche			Categoria 3 e 4 N - Category 3 and 4 N - Categoría 3 y 4 N		
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	5692	6136	8217
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm	6010	6455	8766
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm	1000	1000	1000
	Potenza trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV	200 ÷ 360	210 ÷ 370	250 ÷ 450
		kW	147 ÷ 265	154 ÷ 272	184 ÷ 330
	Numero di coltelli Number of knives Número de cuchillas	01	128	144	176
		012	192	216	264
		06K	64	72	88
Peso Weight Peso		kg	3210	3340	6600

Concessionario / Dealer / Distribuidor



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com