

NOBILI



TBE TBE-S SERIE 10

Trincia professionale specializzata per gli spazi verdi

Specialized professional mulcher for green spaces

Trituradora especializada profesional para los espacios verdes



TBE TBE-S

SERIE 10


Per la trinciatura di spazi verdi, argini e bordi stradali

I trituratori Nobili TBE e TBE-S serie 10 sono attrezzature di tipo semi-portato applicabili ai tre punti del sollevatore e spostabili con braccio a parallelogramma. Lo spostamento laterale, che è maggiore nel modello TBES dove il gruppo rinvio è esterno al telaio, permette di ottenere una trinciatura in posizione laterale più omogenea poiché il trattore non calpesta la vegetazione. Le trince TBE e TBE-S sono ideali per la trinciatura di superfici inerbite e per la manutenzione di bordi stradali, argini, siepi, prati e giardini. Specializzate e robuste, le trince TBE e TBE-S sono costruite in acciaio ad alta resistenza e appoggiano su rullo e su slitte che ne regolano l'altezza di lavoro. I Trituratori sono costruiti in conformità alle Normative Europee.

For the shredding of green spaces, embankments and roadsides

For the shredding of green spaces, embankments and roadsides

The mulchers Nobili TBE and TBE-S series 10 are tractor mounted offset machines, fitted on the three-point tractor linkage and offsetting by a parallelogram arm. The offset, which is larger by the TBE-S models because of the gearbox fitted outside the frame, allows to achieve a more homogenous shredding as the vegetation is not pressed by the tractor. TBE and TBE-S mulchers are ideal for the shredding of grassy areas and for the maintenance of roadsides, embankments, hedges, meadows as well as gardens. Specialized and sturdy, TBE and TBE-S mulchers are built with high-resistance steel and supported by roller and skids adjusting the working height. The mulchers are constructed in compliance with European Regulations.

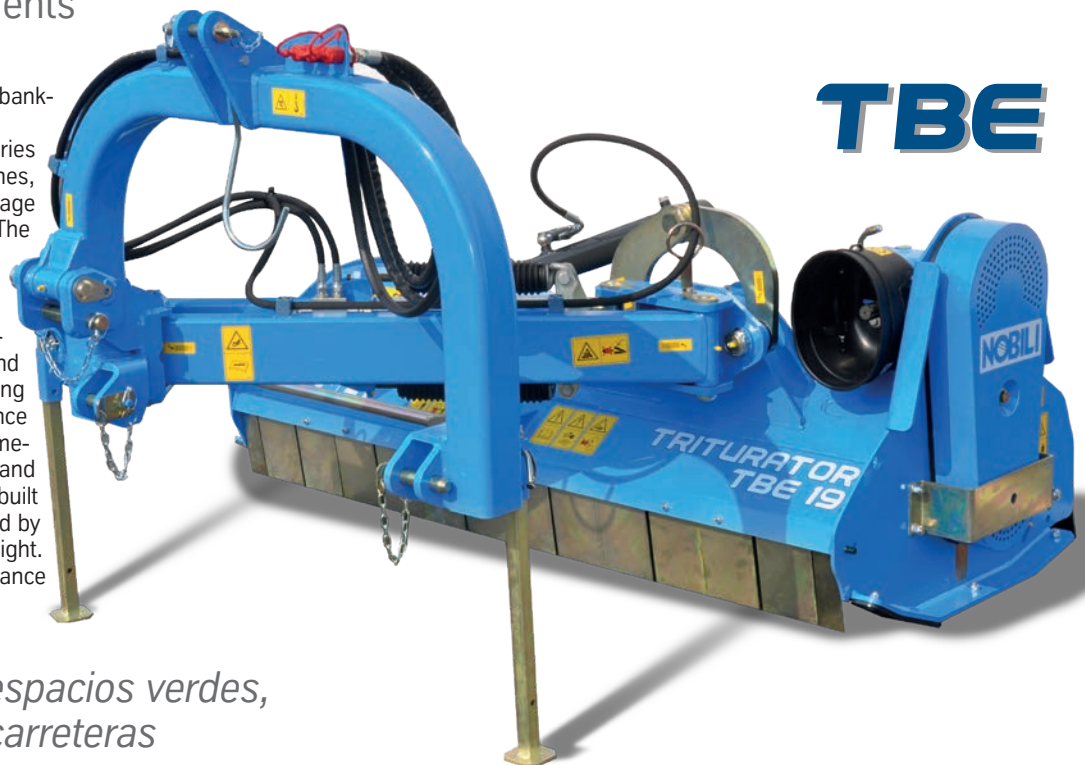

Para la trituración de espacios verdes, taludes y arcenes de carreteras

Para la trituración de espacios verdes, taludes y arcenes de carreteras

Las Trituradoras Nobili TBE y TBE-S serie 10 son equipos de tipo suspendido en tres puntos para enganche al levantador del tractor y con desplazamiento lateral con brazos de paralelogramo. El desplazamiento lateral, que es más amplio en el modelo TBES donde la caja de cambios es exterior del chasis, permite obtener una trituración más homogénea con el tractor que no pasa sobre la vegetación. Las trituradoras TBE y TBE-S son ideales para la trituración de áreas verdes y para el mantenimiento de arcenes de carreteras, taludes, setos, prados y jardines. Especializadas y robustas, las trituradoras TBE y TBE-S están concebidas en acero de alta resistencia y reposan sobre un rodillo y patines para el control de altura de trabajo. Las trituradoras son fabricadas en conformidad con las Directivas Europeas.



Braccio sfilabile con sistema di sicurezza contro gli urti accidentali in lavoro.

Telescopic arm with safety system against accidental shocks during work.

Brazo telescópico con dispositivo de seguridad contra accidentales durante el trabajo.



Telaio in acciaio ad alta resistenza e supporti rotore interni.

Chassis made of high resistance steel and inner rotor supports.

Chasis de acero de alta resistencia y soportes rotor internos.



Doppio controcoltello saldato per una trinciatura fine in ogni condizione.

Welded double counter-knife for an excellent shredding in every condition.


Doble contro-cuchilla soldado para una trituración muy fina en cada condición.



Ampio spostamento laterale a parallelogramma con angolo di lavoro della testata da -65° a +90°.

An important offset by a parallelogram hitch. Working angle of the cutting head -65° to +90°.

Un importante desplazamiento lateral por enganche con brazos de paralelogramo. Angulo de trabajo de la máquina de -65° a +90°.

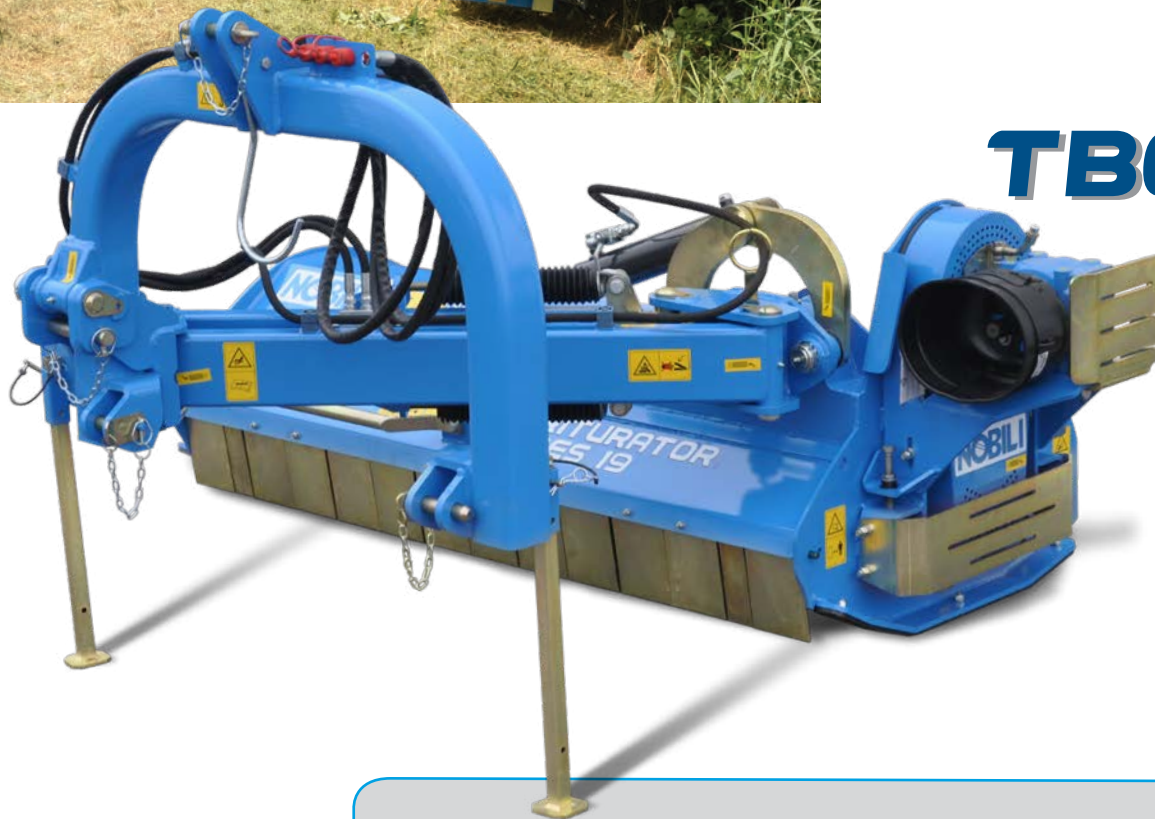

TBE-S

Testata di taglio flottante con cilindro a semplice effetto per seguire gli avvallamenti del terreno.

Floating cutting head with single acting cylinder for ground adaptation.

Cajón de trituración flotante con cilindro de simple efecto para el seguimiento del terreno.




Slitte di consumo in hardox per non lasciare solchi sulle aree verdi.

Support skids in hardox to leave no tracks over green areas.

Patines de apoyo en hardox para no dejar pistas sobre áreas verdes.



CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS

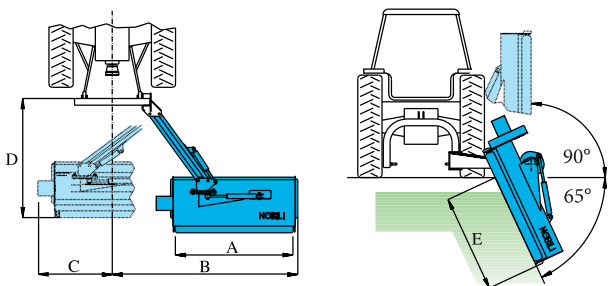

	TBE			TBE-S		
	TBE 16	TBE 19	TBE 22	TBE-S 16	TBE-S 19	TBE-S 22
A	1531	1792	2144	1531	1792	2144
B	2401	2662	3030	2661	2992	3290
C	695	695	695	435	435	435
D	1850	1850	1850	1850	1850	1850
E	987	1248	1546	1247	1508	1856

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas		TBE 16 TBE-S 16	TBE 19 TBE-S 19	TBE 22 TBE-S 22			
Attacco Linkage Enganche		2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2	2° Categoria Category 2 Categoría 2			
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	1531	1792	2144		
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm	2069	2330	2682		
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm	540	540	540		
	Potenza trattrice compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV	60-110	70-110	80-110		
		kW	44-81	51-81	59-81		
Ruota libera Free wheel Rueda libre		Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - En la caja de cambio					
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor		N. 3	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	N. 3	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX	N. 4	Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX
Diametro del rotore Rotor diameter Diámetro rotor		mm	425	425	425		
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed Velocidad de rotación rotor		rpm	2325	2325	2325		
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed Velocidad lineal de cuchillas		m/s	52	52	52		
	Numero di coltelli Number of knives Número de cuchillas	01	36	40	48		
		06	18	20	24		
		08	36	40	48		
		09L	18	20	24		
Regolazione dell'altezza Height control Control de altura		Rullo - Roller - Rodillo					
Peso Weight Peso		kg	750	800	890		



Universale: legna, erba.
Universal: wood, grass.
Universal: leña, hierba



Mazza: legna, erba.
Hammer: wood, grass.
Martillo cuchara: leña, hierba



Mazza snodata: erba.
Articulated hammer: grass.
Martillo articulado: hierba

Concessionario / Dealer / Distributor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com

Per rispetto dell'ambiente, questo documento è stampato su carta senza cloro. - In respect for the environment, this document is printed on chlorine-free paper. Para respetar el medio ambiente, este documento ha sido impreso sobre papel sin cloro. Las características de los modelos se ofrecen a modo de indicativo. Le caratteristiche dei modelli sono date a puro titolo indicativo. Le características de los modelos son dadas a puro título indicativo. - Specifications subject to change without notice. - Sp.A. se riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. - Specifications subject to change without notice. - Sp.A. se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento, sin preaviso alguno.