

TRINCE FORESTALI

UML/LOW

Trincia per trattori con rotore a utensili fissi.



60-110 CV



Ø 20 cm max





DOTAZIONE DI SERIE

Cofano posteriore a regolazione idraulica	Cardano con limitatore di coppia
Doppia fila di catene di protezione	Mozzi rotore avvitati in acciaio forgiato
Trasmissione a cinghie trapezoidali	Controlame in acciaio stampato a pettine (saldate)
Scatola ingranaggi con ruota libera	Slitte d'appoggio regolabili
Possibilità di scegliere trasmissione 540 / 1000 g/min	

DISPONIBILE A RICHIESTA

Possibilità di avere rotore con utensili opzionali	Slitte di profondità
Terzo punto idraulico	Abbattirami meccanico

Modello dedicato per trattori con presa di forza bassa (p.e. trattori cingolati).

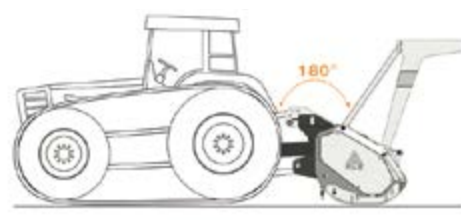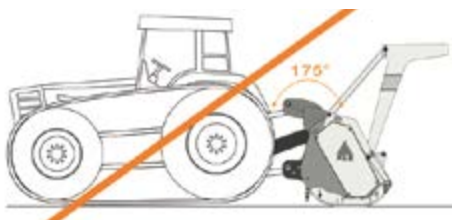

MODELLO	UML/LOW 150	UML/LOW 175	UML/LOW 200
Potenza richiesta (CV)	60-100	70-110	80-110
PDF (giri/min)	540-1000	540-1000	540-1000
Larghezza di lavoro (mm)	1582	1822	2062
Larghezza totale (mm)	1872	2112	2352
Peso (Kg)	930	1060	1190
Diametro rotore (mm)	420	420	420
Diametro max. di triturazione (mm)	200	200	200
N° utensili tipo C/3+C/3/SS	32+2	36+2	42+2
tipo I+C/3/SS	42+2	42+2	42+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE TIPO C



C/3
(standard)



C/3/HD
(optional)



Lama BL
(optional)



K/3
(optional)

NOVITÀ

ROTORE TIPO I



I
(optional)



C/3/SS
(raschia fiancata)